

Conexión Rectangular CVB3R

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES + ACCESORIOS

Codo vertical cuadrado/redondo de 30°, engargolado Pittsburgh.
Se entregan desarmados.

1

Acabados

Galvanizado (Galvanizado mínimo G60)

2

Medidas

Se fabrica en dimensiones desde 4 x 4 hasta 48 x 48 pulgadas.

3

Construcción

Fabricada en acero galvanizado en calibres 20, 22, 24 y 26, recomendado según las dimensiones del ducto.

*Opción con aislamiento de fibra de vidrio con neopreno interior (duct liner).


4

Aplicaciones

Recomendado para cualquier sistema de climatización o ventilación a nivel residencial, comercial o industrial.

5

Vista Conexión Rectangular CVB3R

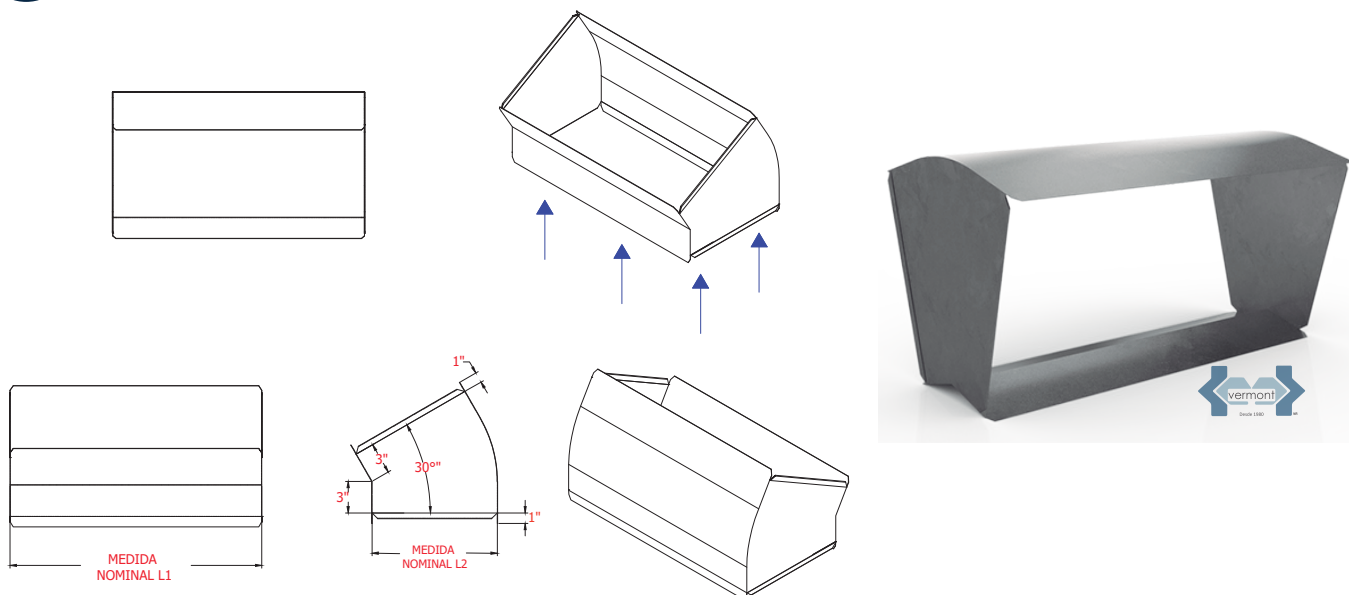

Conexión Rectangular CVB3R

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES + ACCESORIOS

6

Explicación de Nomenclatura

CVB3R S B SA S 26 24.0 12.0

PRODUCTO

CAPAS

ACABADO

AISLAMIENTO

ACABADO
ESTÁNDAR

CALIBRE

L1

L2

CVB3R PRODUCTO	S CAPAS	B ACABADO	SA AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	26 CALIBRE	24.0 L1	12.0 L2
CVB3R CODO VERTICAL CON VÉRTICE INTERIOR CUADRADO, ESPALDA REDONDA A 30° EN SALIDA RECTANGULAR	S CAPA SENCILLA D DOBLE CAPA M MIXTO DOBLE CAPA CON 1 CALIBRE MÁS DELGADO EN EL INTERIOR G MIXTO DOBLE CAPA CON 2 CALIBRES MÁS DELGADO EN EL INTERIOR	B BRILLANTE O OPACO I INOX 430 *SOLO CAL.26	SA SIN AISLAMIENTO N5 AISLAMIENTO NEOPRENO 1/2" N1 AISLAMIENTO NEOPRENO 1" N2 AISLAMIENTO NEOPRENO 2" N3 AISLAMIENTO NEOPRENO 1-1/2"	S ACABADO ESTÁNDAR	20 22 24 26	2 ENTEROS Y 1 DECIMAL	2 ENTEROS Y 1 DECIMAL

NOTA:
Con opciones de desviador y diferente largo de garganta.
Para más información, favor de preguntar a su Asesor de ventas.

7

Tipo de Doblec

