

Conexión Circular CRCZC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES + ACCESORIOS

Cruz circular de lámina galvanizada con salidas circulares opuestas tipo zapato a 90° del ducto principal.

1

Acabados

Galvanizado (Galvanizado mínimo G60)

OPCIÓN ACERO INOXIDABLE CAL.26

2

Medidas

Se fabrica desde 4 hasta 60 pulgadas de diámetro.

3

Construcción

Fabricado en acero galvanizado en calibres 20, 22, 24 y 26, recomendado según el diámetro del ducto.

***Opción con aislamiento con doble capa.**

***Opción con aislamiento de fibra de vidrio con neopreno interior (duct liner).**



4

Aplicaciones

Recomendado para cualquier sistema de climatización o ventilación a nivel residencial, comercial o industrial.

5

Vista Conexión CRCZC

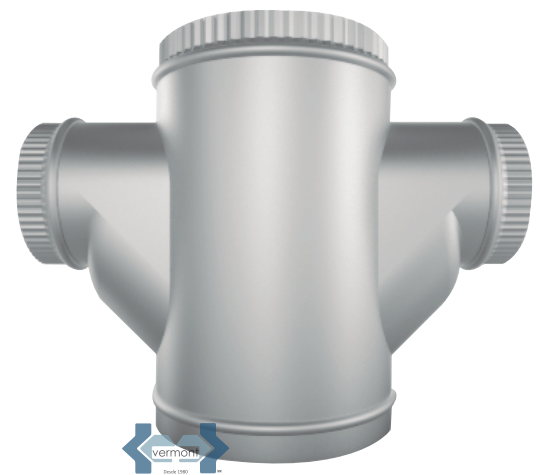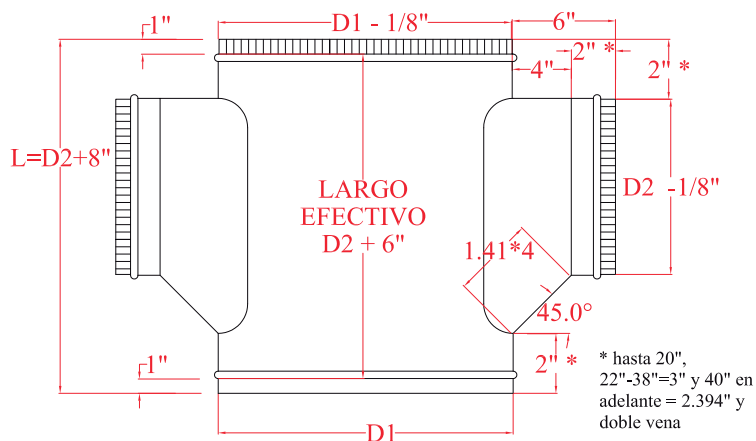

$D1$ = diám. del ducto principal, $D2$ = Diám. menor
Dimensiones desde 4" hasta 60" en intervalos de 2".



Conexión Circular CRCZC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES + ACCESORIOS

6 Nomenclatura

CRCZC S B SA S 20 06 00 06 00 18

PRODUCTO CAPAS ACABADO AISLAMIENTO ACABADO ESTÁNDAR CALIBRE DIÁMETRO MENOR DIÁMETRO MENOR DIÁMETRO MAYOR

CRCZC PRODUCTO	S CAPAS	B ACABADO	SA AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	20 CALIBRE	06 DIÁMETRO MENOR	00 DIÁMETRO MENOR	06 DIÁMETRO MENOR	00 DIÁMETRO MENOR	18 DIÁMETRO MAYOR
CRCZC CRUZ CIRCULAR ZAPATO A 90° EN SALIDA CIRCULAR	S CAPA SENCILLA	B BRILLANTE	SA SIN AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	20	2 ENTEROS	00	2 ENTEROS	00	2 ENTEROS
	D DOBLE CAPA	O OPACO	N5 AISLAMIENTO NEOPRENO 1/2"		22					
	M MIXTO DOBLE CAPA CON 1 CALIBRE MÁS DELGADO EN EL INTERIOR	I INOX 430 *SOLO CAL.26	N1 AISLAMIENTO NEOPRENO 1"		24					
	G MIXTO DOBLE CAPA CON 2 CALIBRES MÁS DELGADO EN EL INTERIOR		N2 AISLAMIENTO NEOPRENO 2"		26					
			N3 AISLAMIENTO NEOPRENO 1-1/2"							

