Industrias Vermont S.A. de C.V.

vermont.com.mx / ivermont@vermont.com.mx

Desde 1980

Conexión Rectangular YEPAR

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES +ACCESORIOS

Yee original rectangular (tipo pantalón) de lámina galvanizada.

---

1 Acabados

Galvanizado (Galvanizado mínimo G60)

2 Medidas

Se fabrica en dimensiones desde 4"x4" pulgadas hasta 48"x48" pulgadas.

3 Construcción

Fabricada en acero galvanizado en calibres 20, 22, 24 y 26, recomendado según las dimensiones del ducto.

***Opción con aislamiento de fibra de vidrio con neopreno interior (duct liner).**

4 Aplicaciones

Recomendado para cualquier sistema de climatización o ventilación a nivel residencial, comercial o industrial.

---

5 Vista Conexión Rectangular YEPAR

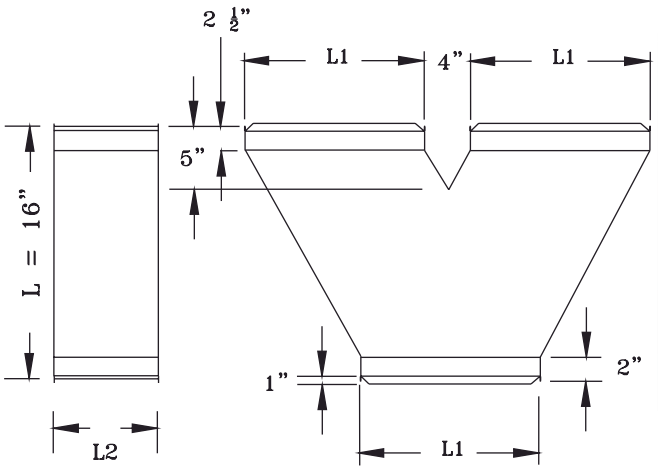

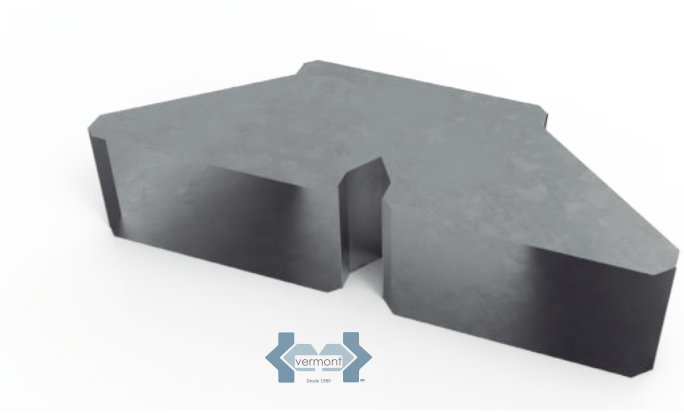

Industrias Vermont S.A. de C.V.

vermont.com.mx / ivermont@vermont.com.mx

vermont
Desde 1980 MR

Conexión Rectangular YEPAR

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES +ACCESORIOS

6 Nomenclatura

YEPAR S B SA S 26 24 12 06 10

PRODUCTO · CAPAS · ACABADO · AISLAMIENTO · ACABADO ESTÁNDAR · CALIBRE · DUCTO PRINCIPAL (L1, L2) · SALIDA (L1, L2)

YEPAR PRODUCTO	S CAPAS	B ACABADO	SA AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	26 CALIBRE	24 L1 DUCTO PRINCIPAL	12 L2 DUCTO PRINCIPAL	06 L1 SALIDA	10 L2 SALIDA
YEPAR YEE ORIGINAL SALIDA RECTANGULAR	**S** CAPA SENCILLA **D** DOBLE CAPA **M** MIXTO DOBLE CAPA CON 1 CALIBRE MÁS DELGADO EN EL INTERIOR **G** MIXTO DOBLE CAPA CON 2 CALIBRES MÁS DELGADO EN EL INTERIOR	**B** BRILLANTE **O** OPACO **I** INOX 430 *SOLO CAL.26	**SA** SIN AISLAMIENTO **N5** AISLAMIENTO NEOPRENO 1/2" **N1** AISLAMIENTO NEOPRENO 1" **N2** AISLAMIENTO NEOPRENO 2" **N3** AISLAMIENTO NEOPRENO 1-1/2"	**S** ACABADO ESTÁNDAR	**20** **22** **24** **26**	2 ENTEROS	2 ENTEROS	2 ENTEROS	2 ENTEROS

NOTA:
Con opciones de desviador y diferente largo de garganta.
Para más información favor de preguntar a su Asesor de ventas.

7 Tipo de Dobleces

S-GRAPA Y ZETA ESTANDAR

C-DOBLEZ HACIA ADENTRO 2"

F-DOBLEZ HACIA ADENTRO 1"

I-GRAPA Y ZETA INVERTIDA

M-DOBLEZ HACIA AFUERA 1/2"

O-DOBLEZ HACIA AFUERA 1"



U-DOBLEZ HACIA AFUERA 1 1/2"

G-DOBLEZ HACIA AFUERA 2"

W-LISO SIN CEJA

L-PLANCHADO 1/2"

T-TDC

R- Z REFORZADA

H- MARCO EXTRA DE 1"

A- DOBLEZ DE ADAE

P- PERFIL TDC

E- CON TOPE A 1"

X- DOBLEZ HACIA ADENTRO A 1-1/2"



B- DOBLEZ HACIA AFUERA 3/4"

J- LISO DE 2 LADOS Y LOS OTROS 2 LADOS DOBLEZ HACIA AFUERA

N- DOBLEZ HACIA ADENTRO 3/4"



K-PREPARACION PARA ZETA REFORZADA



Y-DOBLEZ HACIA ADENTRO 1/2"