

Conexión Rectangular CVA9R

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES + ACCESORIOS

Codo vertical cuadrado/cuadrado de 90°, engargolado Pittsburgh.
Se entregan desarmados.

1

Acabados

Galvanizado (Galvanizado mínimo G60)

2

Medidas

Se fabrica en dimensiones desde 4 x 4 hasta 48 x 48 pulgadas.

3

Construcción

Fabricada en acero galvanizado en calibres 20, 22, 24 y 26, recomendado según las dimensiones del ducto.

*Opción con aislamiento de fibra de vidrio con neopreno interior (duct liner).


4

Aplicaciones

Recomendado para cualquier sistema de climatización o ventilación a nivel residencial, comercial o industrial.

5

Vista Conexión Rectangular CVA9R

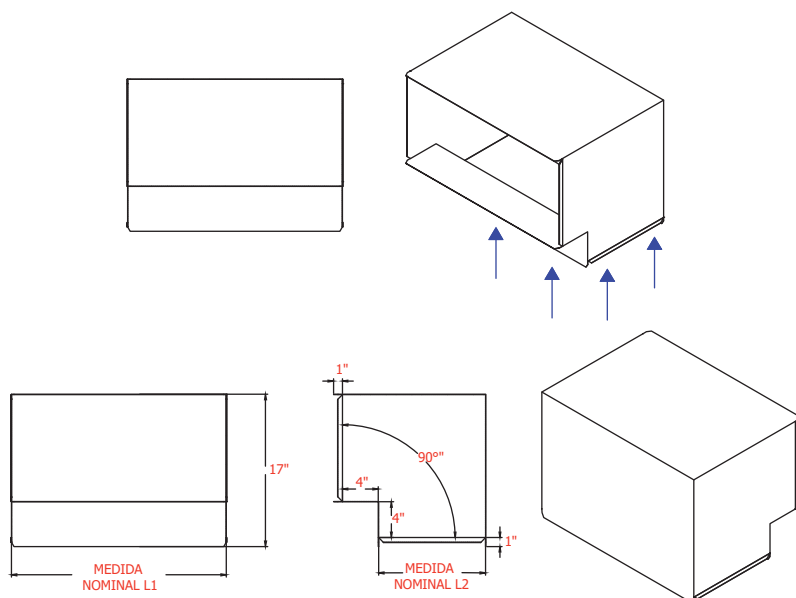

Conexión Rectangular CVA9R

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES + ACCESORIOS

6

Nomenclatura

CVA9R S B SA S 26 24.0 12.0

PRODUCTO

CAPAS

ACABADO

AISLAMIENTO

ACABADO
ESTÁNDAR

CALIBRE

L1

L2

CVA9R PRODUCTO	S CAPAS	B ACABADO	SA AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	26 CALIBRE	24.0 L1	12.0 L2
CVA9R CODO VERTICAL CON VÉRTICE INTERIOR CUADRADO, ESPALDA CUADRADA A 90° EN SALIDA RECTANGULAR	S CAPA SENCILLA D DOBLE CAPA M MIXTO DOBLE CAPA CON 1 CALIBRE MÁS DELGADO EN EL INTERIOR G MIXTO DOBLE CAPA CON 2 CALIBRES MÁS DELGADO EN EL INTERIOR	B BRILLANTE O OPACO I INOX 430 <i>*SOLO CAL.26</i>	SA SIN AISLAMIENTO N5 AISLAMIENTO NEOPRENO 1/2" N1 AISLAMIENTO NEOPRENO 1" N2 AISLAMIENTO NEOPRENO 2" N3 AISLAMIENTO NEOPRENO 1-1/2"	S ACABADO ESTÁNDAR	20 22 24 26	2 ENTEROS Y 1 DECIMAL	2 ENTEROS Y 1 DECIMAL


NOTA:
Con opciones de desviador y diferente largo de garganta.
Para más información favor de preguntar a su Asesor de ventas.

7


Tipo de Dobles



S-GRAPA Y ZETA
ESTANDAR




C-DOBLEZ HACIA
ADENTRO 2"



F-DOBLEZ HACIA
ADENTRO 1"




I-GRAPA Y ZETA
INVERTIDA



M-DOBLEZ HACIA
AFUERA 1/2"



O-DOBLEZ HACIA
AFUERA 1"



U-DOBLEZ HACIA
AFUERA 1 1/2"



G-DOBLEZ HACIA
AFUERA 2"



W-LISO SIN CEJA



L-PLANCHADO
1/2"



T-TDC



R- Z REFORZADA



H- MARCO
EXTRA DE 1"



A- DOBLEZ DE
ADAE




P- PERFIL
TDC




E- CON TOPE
A 1"




X- DOBLEZ HACIA
ADENTRO A 1-1/2"




B- DOBLEZ HACIA
AFUERA 3/4"




J- LISO DE 2 LADOS
Y LOS OTROS 2 LADOS
DOBLEZ HACIA AFUERA



N- DOBLEZ HACIA
ADENTRO 3/4"



K-PREPARACION
PARA ZETA REFORZADA



Y-DOBLEZ HACIA
ADENTRO 1/2"