

CATÁLOGO  
**DECOR DESIGN**



 **DECOR 100**  
DESIGN





LIDERAZGO E INNOVACIÓN




## DECOR DESIGN

Extractores para baños

Ventiladores helicoidales extraplano, con caudal aproximado de 100m<sup>3</sup>/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 120-60 Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.



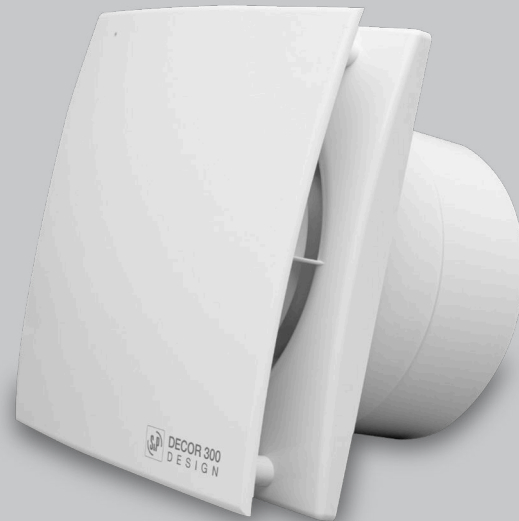

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño elegante
- Clase II - IPX4
- Protección térmica
- Compuerta anti retorno
- Luz piloto de funcionamiento,
- Para trabajar a temperaturas hasta 40°C
- Motor 120V-60Hz.
- DECOR-100 C DESIGN Modelo para conductos de 100mm.
- DECOR-200 C DESIGN Modelo para conductos de 120-125 mm.
- DECOR-300 C DESIGN Modelo para conductos de 150-160 mm.




Compuerta anti retorno

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad (rpm)	Potencia absorbida máxima (W)	Tensión (V) a 60Hz	Caudal en descarga libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A))	Clase de Aislamiento protección	Peso (KG)
<b>DECOR-100 C DESIGN</b>	2800	15	120	90	45	II - IPX4	0,55
<b>DECOR-200 C DESIGN</b>	2720	18	120	165	46	II - IPX4	0,9
<b>DECOR-300 C DESIGN</b>	2100	28	120	220	47	II - IPX4	1,6

DIMENSIONES (mm)

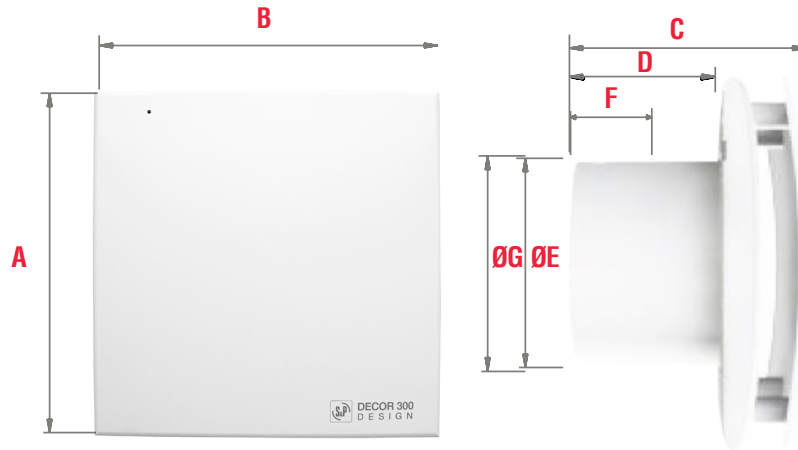

Modelo	A	B	C	D	ØE	F	ØG
DECOR-100 C DESIGN	159	159	111	85	98	-	-
DECOR-200 C DESIGN	180	180	131	84	118	-	-
DECOR-300 C DESIGN	200	200	162	104	148	51	152

Dimensiones en mm

CURVA CARACTERÍSTICA DECOR DESIGN 100-200-300

