

Spiro Ducto SRC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + LOUVERS + ACCESORIOS

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral con tres venas de refuerzo.

1

Acabados

Fabricado en acero galvanizado en calibres desde 26 hasta 30.

*Opción con aislamiento con doble pared.

*Opción con aislamiento de fibra de vidrio con neopreno interior (duct liner).

*Opción con aislamiento Duct Board de 1"

2

Medidas

Se fabrica en diámetros desde 6 hasta 60 pulgadas y tramos de 2.44 mts.(8 pies) de largo estándar, con opción a otros largos sobre pedido.

3

Construcción

(Galvanizado mínimo G60)


4

Aplicaciones

Por su alta eficiencia gracias a su forma el ducto circular es ideal para cualquier sistema de climatización y/o ventilación a nivel residencial, comercial e industrial.

5


Vistas Spiro Ducto SRC

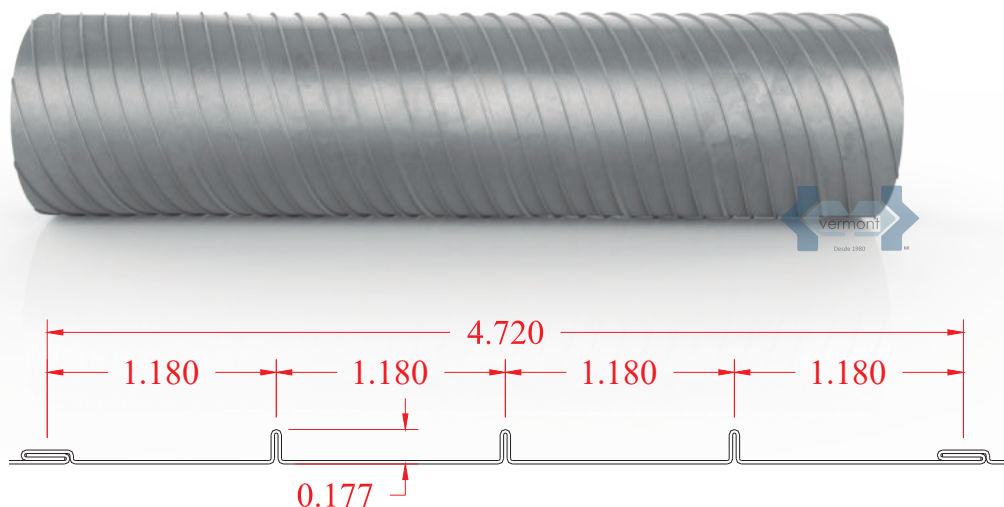

Spiro Ducto SRC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + LOUVERS + ACCESORIOS

6 Instalación

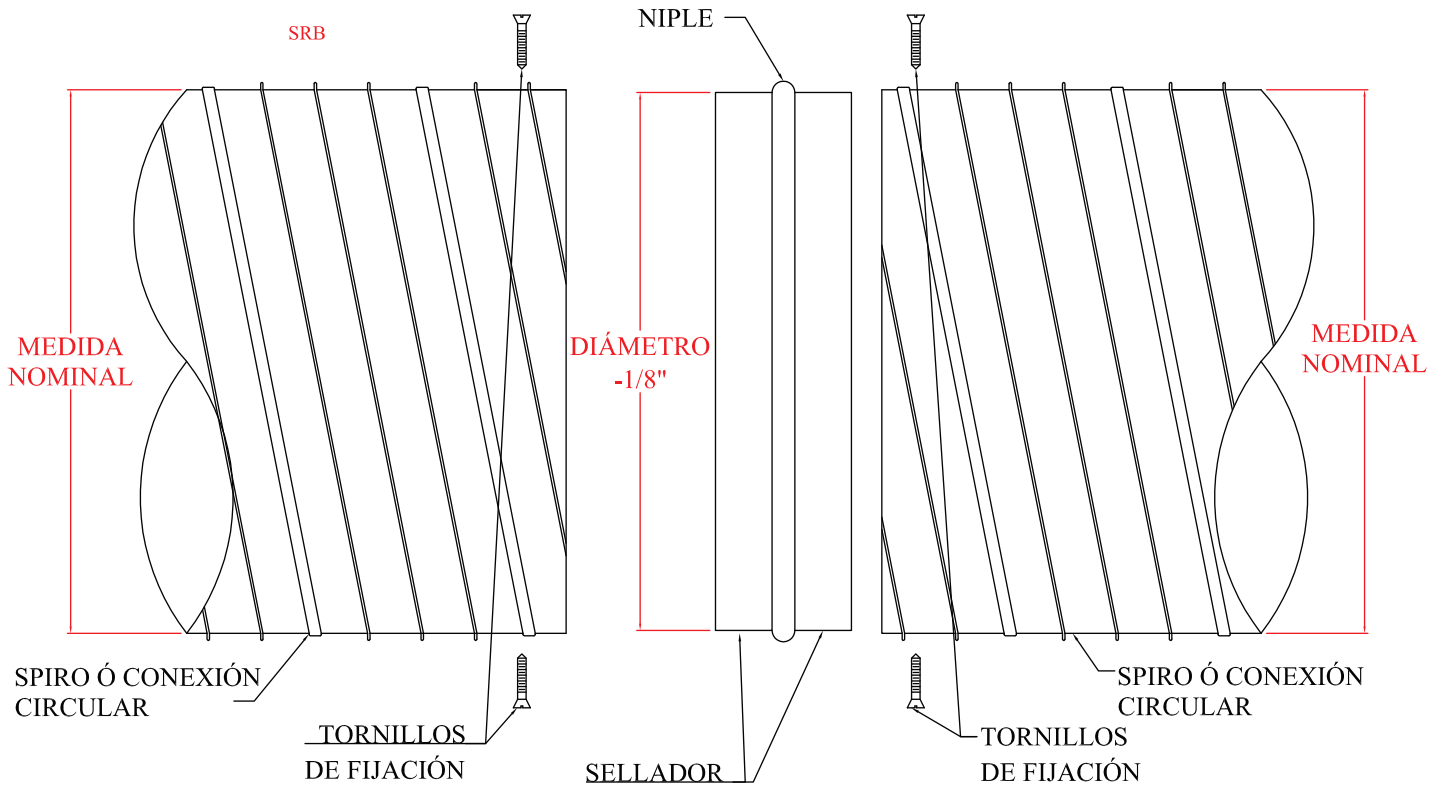



Spiro Ducto SRC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + LOUVERS + ACCESORIOS

7 Nomenclatura

SRC S B SA S 26 22 00 06
 PRODUCTO CAPAS ACABADO AISLAMIENTO ACABADO ESTÁNDAR CALIBRE DIÁMETRO LARGO EN PIES

SRC PRODUCTO	S CAPAS	B ACABADO	SA AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	26 CALIBRE	22 DIÁMETRO	00 LARGO EN PIES	06 LARGO EN PIES
SRC SPIRO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CIRCULAR	S CAPA SENCILLA D DOBLE CAPA	B BRILLANTE O OPACO I INOX 430 *SOLO CAL.26	SA SIN AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	26 28 30	22 2 ENTEROS	00	00 METROS
			01					
			02					
			03					
			04					
			05					
			06					
			07					
			08					
			09					
10								

