

Filtro FBA

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + **FILTROS** + LOUVERS + DUCTOS + ACCESORIOS

Fabricados de acero galvanizado o aluminio, estos filtros tipo baffle de 2" de espesor, contienen 2 capas de material, ya sea de galvanizado o de aluminio, formado baffles igualmente espaciados. Los espacios crean un flujo de aire, el cual hace que la grasa se retenga, se escurra hacia debajo de los baffles y se drene por el canal. Los filtros están diseñados para prevenir las flamas al pasar la grasa a través de los filtros baffle, y son fabricados para soportar diferentes niveles de temperatura.

1 Construcción

Fabricados de acero galvanizado o aluminio, estos filtros tipo baffle de 2" de espesor, contienen 2 capas de material, ya sea de galvanizado o de aluminio, formado baffles igualmente espaciados.

2 Medidas

Medidas especiales son hechas con las dimensiones exactas especificadas y están disponibles en nominal de 2" de espesor

3 Aplicaciones

Los filtros de grasa están diseñados para uso residencial, comercial e industrial.

4 Limpieza


La limpieza del filtro se hará con desengrasante, detergente y cepillo y enjuagados con agua tibia a presión de moderada a fuerte. Vapor o químicos son innecesarios y no recomendables.

Notas:

- Con medidas de densidad progresiva.
- Muy ligero en su peso.
- Lavable y reusable.
- Medidas disponibles tanto estándar como especiales.

Medida Nominal	Unidad	Medida real
2	pulgada	1 ¾ real

5 Vista Filtro FBA

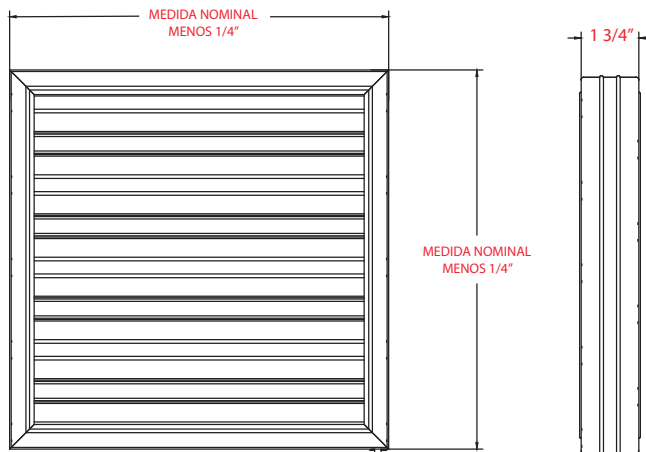

Nota:

Empaque plástico hermético individual.



Filtro FBA

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + **FILTROS** + LOUVERS+ DUCTOS + ACCESORIOS

6 Nomenclatura

FBA 24.00 24.00 002 A

PRODUCTO ANCHO ALTO ESPESOR REAL TIPO DE MARCO

FBA PRODUCTO	24.00 ANCHO	24.00 ALTO	002 ESPESOR REAL	A TIPO DE MARCO
FBA FILTRO BAFLE LG TOLERANCIA 1/4"	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 1-3/4" DE ESPESOR	A MARCO DE ACERO L MARCO DE ALUMINIO