

Spiro Ducto SLC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + LOUVERS + ACCESORIOS

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral liso.

1

Acabados

Fabricado en acero galvanizado en calibres desde 18 hasta 28.

*Opción con aislamiento con doble pared.

*Opción con aislamiento de fibra de vidrio con neopreno interior (duct liner).

2

Medidas

Se fabrica en diámetros desde 4 hasta 60 pulgadas y tramos de 2.44 mts.(8 pies) de largo estándar, con opción a otros largos sobre pedido.

3

Construcción

(Galvanizado mínimo G60)

OPCIÓN ACERO INOXIDABLE CAL.24 y 26


4

Aplicaciones

Por su alta eficiencia gracias a su forma el ducto circular es ideal para cualquier sistema de climatización y/o ventilación a nivel residencial, comercial e industrial.

5


Vistas Ducto SLC

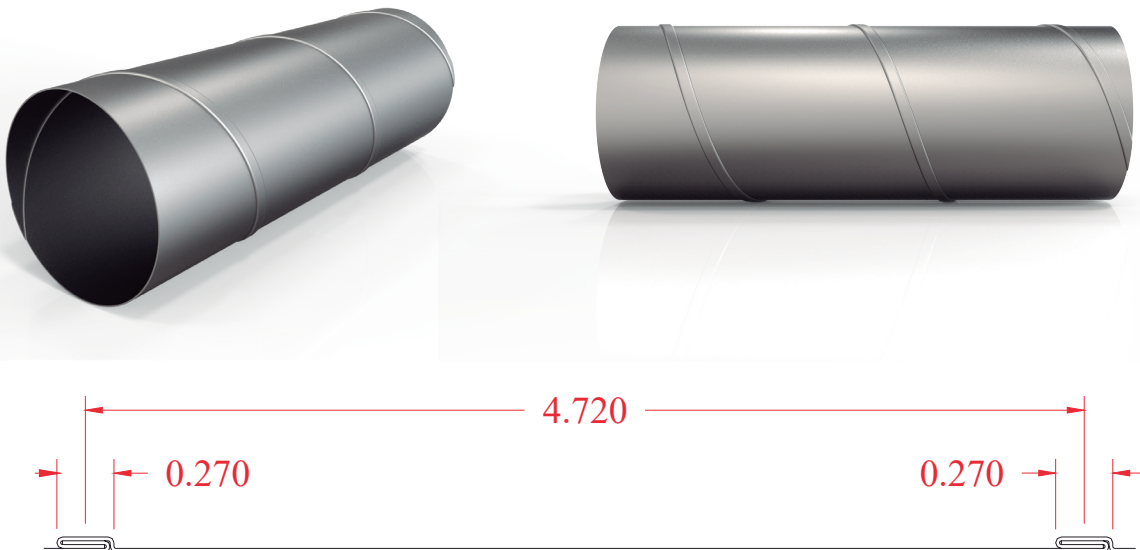

Spiro Ducto SLC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + LOUVERS + ACCESORIOS

6 Instalación

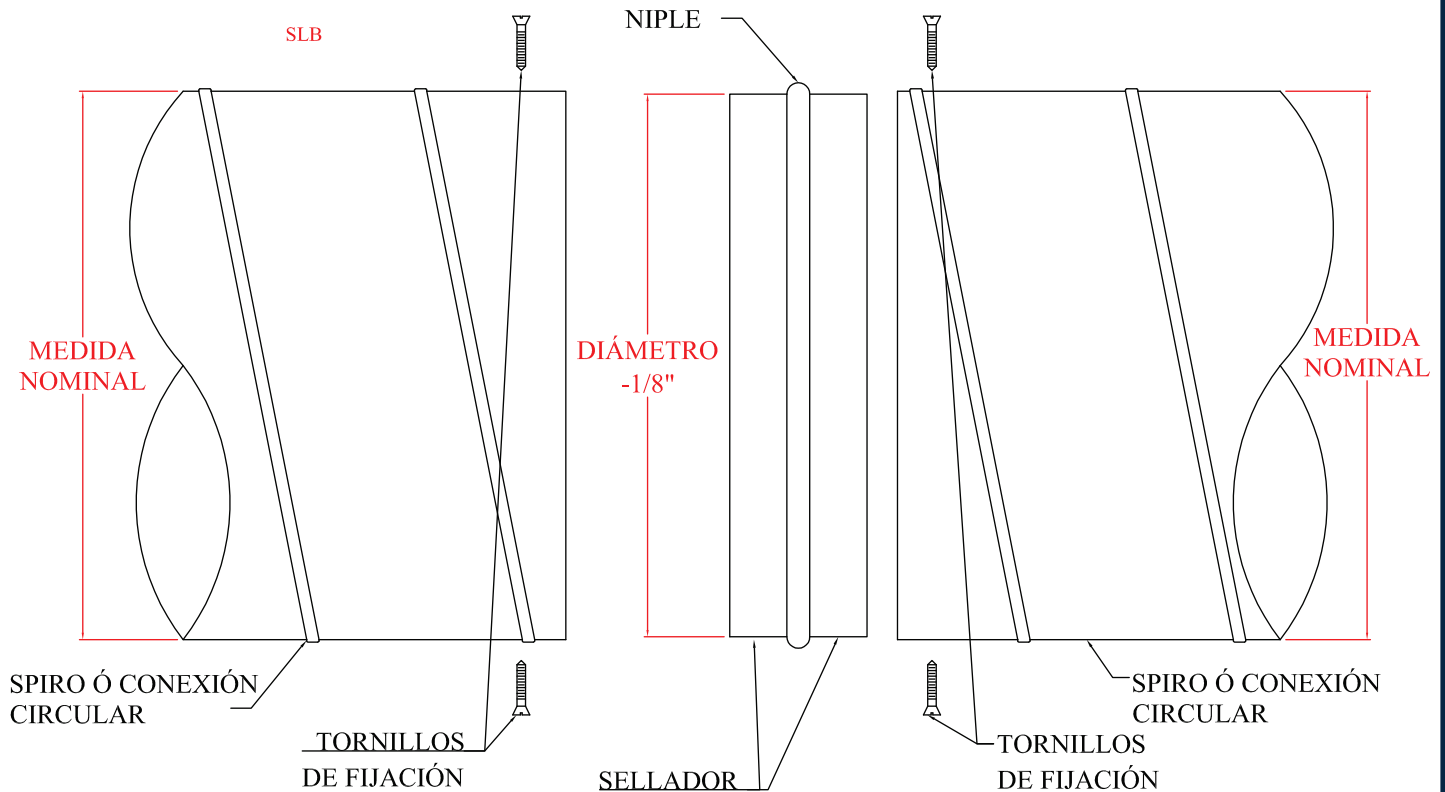

Spiro Ducto SLC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + LOUVERS + ACCESORIOS

7

Nomenclatura

SLC S B SA S 20 22 00 06

PRODUCTO CAPAS ACABADO AISLAMIENTO ACABADO ESTÁNDAR CALIBRE DIÁMETRO LARGO EN PIES

SLC PRODUCTO	S CAPAS	B ACABADO	SA AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	20 CALIBRE	22 DIÁMETRO	00 LARGO EN PIES	06 LARGO EN PIES
SLC SPIRO LISO CIRCULAR	S CAPA SENCILLA	B BRILLANTE	SA SIN AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	20	2 ENTEROS	00	00 METROS
	D DOBLE CAPA	O OPACO	N5 AISLAMIENTO NEOPRENO 1/2"		22			01
		I INOX 430 *SOLO CAL.26	N1 AISLAMIENTO NEOPRENO 1"		24			02
			N2 AISLAMIENTO NEOPRENO 2"		26			03
			N3 AISLAMIENTO NEOPRENO 1-1/2"					04
								05
								06
								07
								08
								09
								10