

## Spiro Ducto SRC

**SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + LOUVERS + ACCESORIOS**

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral con tres venas de refuerzo.

1

### Acabados

Fabricado en acero galvanizado en calibres desde 26 hasta 30.

\*Opción con aislamiento con doble pared.

\*Opción con aislamiento de fibra de vidrio con neopreno interior (duct liner).

2

### Medidas

Se fabrica en diámetros desde 6 hasta 60 pulgadas y tramos de 2.44 mts.(8 pies) de largo estándar, con opción a otros largos sobre pedido.

3

### Construcción

(Galvanizado mínimo G60)


4

### Aplicaciones

Por su alta eficiencia gracias a su forma el ducto circular es ideal para cualquier sistema de climatización y/o ventilación a nivel residencial, comercial e industrial.

5


### Vistas Spiro Ducto SRC

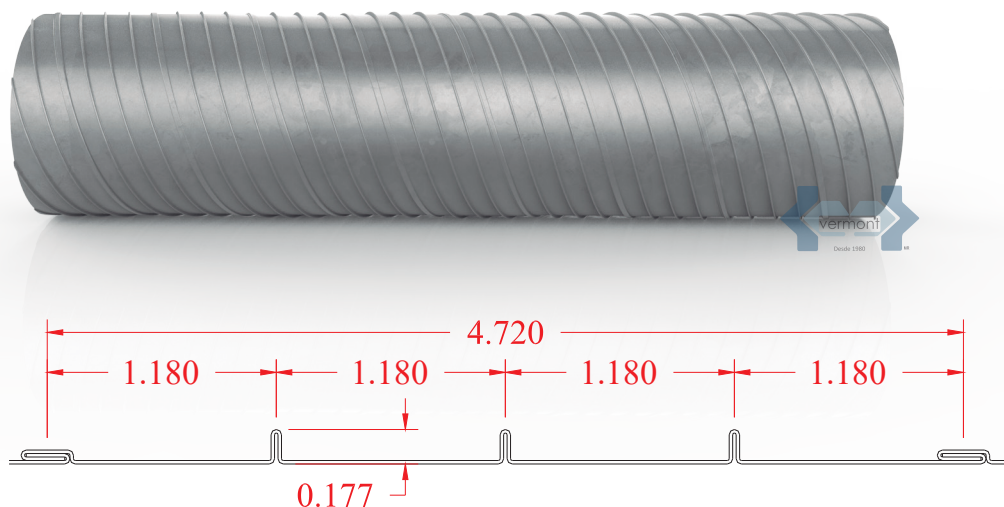

## Spiro Ducto SRC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + LOUVERS + ACCESORIOS

### 6 Instalación

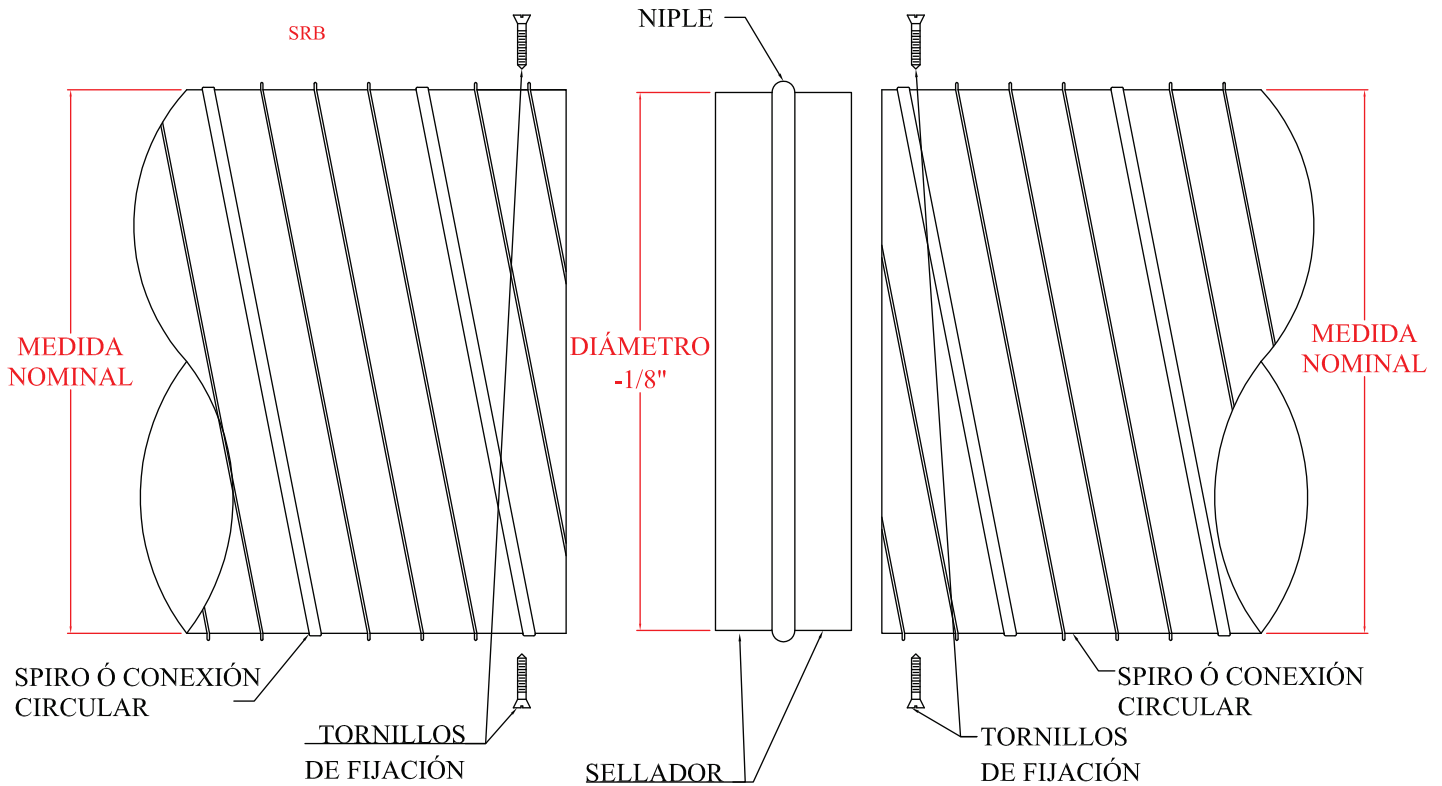

## Spiro Ducto SRC

**SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + LOUVERS + ACCESORIOS**

### 7 Nomenclatura

**SRC S B SA S 26 22 00 06**  
 PRODUCTO CAPAS ACABADO AISLAMIENTO ACABADO ESTÁNDAR CALIBRE DIÁMETRO LARGO EN PIES

SRC PRODUCTO	S CAPAS	B ACABADO	SA AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	26 CALIBRE	22 DIÁMETRO	00 LARGO EN PIES	06 LARGO EN PIES
<b>SRC</b> SPIRO ENGARGOLADO EN ESPIRAL CIRCULAR	<b>S</b> CAPA SENCILLA  <b>D</b> DOBLE CAPA	<b>B</b> BRILLANTE  <b>O</b> OPACO  <b>I</b> INOX 430 *SOLO CAL.26	<b>SA</b> SIN AISLAMIENTO	<b>S</b> ACABADO ESTÁNDAR	<b>26</b>  <b>28</b>  <b>30</b>	<b>22</b> 2 ENTEROS	<b>00</b>	<b>00</b> METROS
			<b>01</b>					
			<b>02</b>					
			<b>03</b>					
			<b>04</b>					
			<b>05</b>					
			<b>06</b>					
			<b>07</b>					
			<b>08</b>					
			<b>09</b>					
<b>10</b>								