

Conexión Circular COPAC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES + ACCESORIOS

Cople con perforación de 3/8"

1

Acabados

Galvanizado (Galvanizado mínimo G60)

OPCIÓN ACERO INOXIDABLE CAL.26

2

Medidas

Se fabrica desde 4 hasta 60 pulgadas de diámetro.

3

Construcción

Fabricada en acero galvanizado en calibres 22, 24 y 26, recomendado según el diámetro del ducto.


4

Aplicaciones

Recomendado para sistemas de climatización, extracción o ventilación a nivel residencial, comercial o industrial.

5

Vista Compuerta COPAC

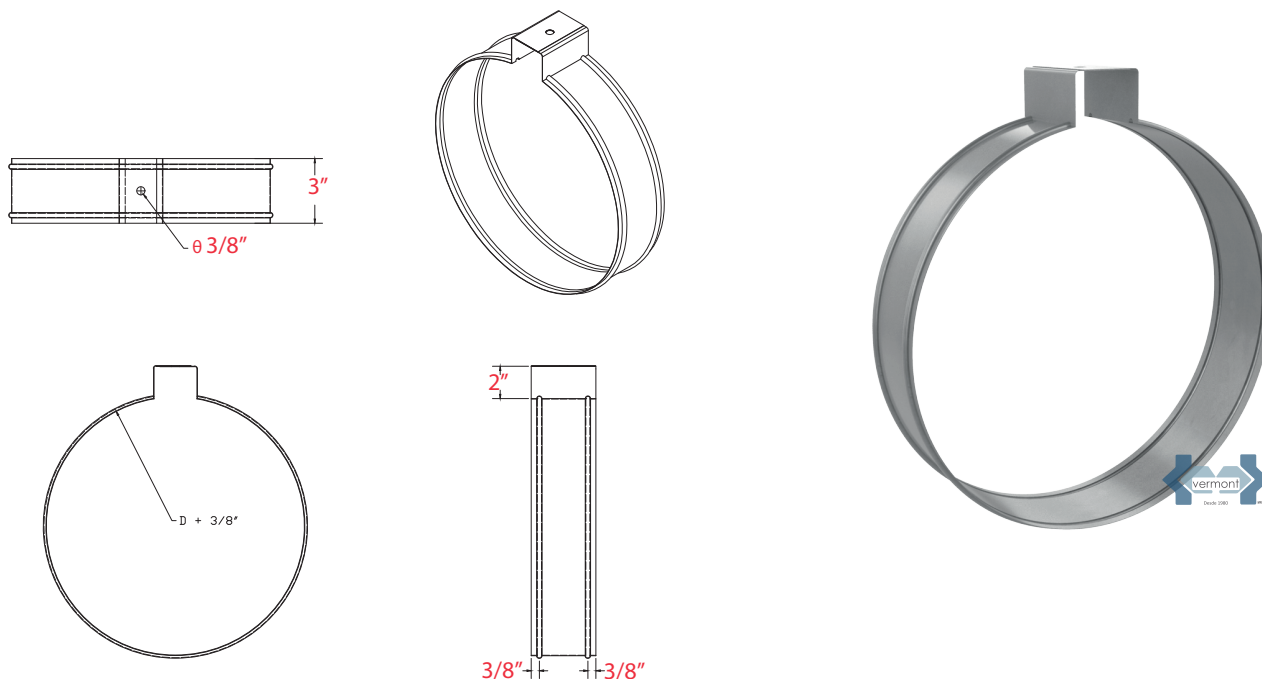



Conexión Circular COPAC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES +ACCESORIOS

6 Nomenclatura

COPAC S B SA S 26 22

PRODUCTO CAPAS ACABADO AISLAMIENTO ACABADO ESTÁNDAR CALIBRE DIÁMETRO

COPAC PRODUCTO	S CAPAS	B ACABADO	SA AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	26 CALIBRE	22 DIÁMETRO
COPAC COPLÉ CON PERFORACIÓN DE 3/8 CIRCULAR	S CAPA SENCILLA	B BRILLANTE O OPACO I INOX 430 *SOLO CAL.26	SA SIN AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	22 24 26	2 ENTEROS

