



PRODUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE

DUCTOS + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + CONEXIONES + LOUVERS + COMPUERTAS + ACCESORIOS



¡SOMOS FABRICANTES!



vermont.com.mx

CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO



- EXCELENTE ADHERENCIA
- ADHESIVO PARA CLIMAS EXTREMOS
- BUENA RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA



CUELLO DE LONA

MEDIDAS DISPONIBLES:

Rollo de 100 pies de largo por 9 1/4" de ancho
Rollo de 100 pies de largo por 6 3/4" de ancho



**Ideal para aislar la vibración
de los ductos en los sistemas
de aire acondicionado.**

UNICANAL PERFORADO Y SOLIDO

Cortmet

Fabricado en -Acero Galvanizado -Calibre 16
-Medida de 4 cm X 2 cm -Largos de 3.05mts. y 6.10 mts.



REJILLAS

Inyección+Retorno



IDVL Aluminio

Rejilla de aluminio de doble deflexión para inyección de aire con aletas aerodinámicas ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás.



**IEVA Acero
IEVL Aluminio**

Rejilla de aluminio de doble deflexión para inyección de aire con aletas rectas ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás.



**ISMA Acero
ISML Aluminio**

Rejilla de acero de doble deflexión para inyección de aire con aletas curvas verticales ajustables individualmente al frente y compuerta tipo persiana atrás.



**IEMA Acero
IEML Aluminio**

Rejilla de doble deflexión para inyección de aire con aletas rectas ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales de ajuste simultáneo con palanca atrás.



**ITAA Acero
ITAL Aluminio**

Rejilla de acero para inyección de aire de alto volumen y tiro largo, con aletas rectas verticales ajustables individualmente y tambor giratorio de ajuste vertical.



**ID2A Acero
ID2L Aluminio**

Rejilla de aluminio de doble deflexión para inyección de alto volumen de aire y de alto tiro con aletas de 2" ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás, incluye tornillería para fijación. El marco es en acero para mayor resistencia.



**ID3A Acero
ID3L Aluminio**

Rejilla de aluminio de doble deflexión para inyección de alto volumen de aire y de alto tiro con aletas aerodinámicas de 3" ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás, incluye tornillería para fijación. El marco es en acero para mayor resistencia.



**RPCA Acero
RPCL Aluminio**

Rejilla de acero para retorno de aire en puertas o paneles divisorios, con aletas no visión fijas y paralelas a la dimensión larga, con contramarcado ajustable para puertas desde 1-1/4" de espesor.



**RHFA Acero
RHFL Aluminio**

Rejilla de acero para retorno de aire con porta filtro (para filtro de 1", no incluido) y marco abisagrado, con aletas fijas curvas paralelas a dimensión larga.



RCUL Aluminio

Retorno con cuadrícula de polímero de 1/2" x 1/2" de alta eficiencia (tiene más área libre que los demás retornos).



**RPCA Acero
RPCL Aluminio**

Registro ciego de acero para plafón, con panel abatible mediante bisagras. Para inspección arriba de plafón.



**RPFA Acero
RPFL Aluminio**

Rejilla con cara estampada de acero para retorno, con porta filtro. Rejilla de una pieza desmontable mediante bisagras. Opción con ductboard de 1".



**R45A Acero
R45L Aluminio**

Rejilla de acero para retorno de aire, con aletas fijas curvas paralelas a la dimensión larga.



**IESA Acero
IESL Aluminio**

Rejilla de acero de doble deflexión para inyección de aire con aletas rectas ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás. La cara de la rejilla se ajusta al diámetro del ducto (desde diámetro 6").



IERA Acero

Rejilla de acero de doble deflexión para inyección de aire con aletas rectas ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás. La cara de la rejilla es curva para ajustarse al diámetro del ducto.



**RT4A Acero
RT4L Aluminio**

Rejilla de acero para retorno de aire, con aletas fijas rectas troqueladas, paralelas a la dimensión larga a 45°.

DIFUSORES

Circulares+Lineales+Plafón



**DPEA Acero
DPEL Aluminio**

Difusor modular de acero para plafón de 24 x 24 pulgadas construido con malla perforada al frente y caja aerodinámica



**DPLA Acero
DPLL Aluminio**

Difusor modular de acero para plafón de 24 x 24 pulgadas con una placa al frente, caja aerodinámica que permite una distribución más eficiente del aire a 360°



**DPCA Acero
DPCL Aluminio**

Difusor modular con adaptador a cuello circular y placa circular, para montaje sobre plafón y aislamiento térmico Factor R=4.2 Patrón de aire de 360°



**DP2A Acero
DP2L Aluminio**

Difusor modular de Acero para plafón de 24 x 24 pulgadas, con 2 deflectores estampados al frente que distribuyen el aire a 360°



**DP3A Acero
DP3L Aluminio**

Difusor modular de Acero para plafón de 24 x 24 pulgadas, construido con 3 deflectores estampados al frente que distribuyen el aire a 360°



**DPTA Acero
DPTL Aluminio**

Difusor modular de Acero para plafón de 24 x 24 pulgadas construido con un novedoso y revolucionario diseño, cuenta con un deflector estampado al frente que genera un flujo de aire tipo torbellino que permite mezclar más rápida y eficientemente el aire frío



**DPFA Acero
DPFL Aluminio**

Difusor modular de Acero para plafón de 24 x 24 pulgadas, fabricado con una serie de deflectores en forma de cuadros concéntricos para distribución del aire en 4 vías



**RPEA Acero
RPEL Aluminio**

Retorno modular de acero para plafón de 24 x 24 pulgadas, construido con malla perforada al frente, caja aerodinámica de una sola pieza y cuello circular para conexión a ducto flexible



**RPPA Acero
RPPL Aluminio**

Retorno perforado modular a pleno para plafón de 24 x 24 pulgadas, construido en acero con malla perforada, sin caja ni cuello. Para opción en aluminio Mod.RPPL



**RPEP Poliestireno-Acero
RPEQ Poliestireno-Aluminio**

Retorno modular para plafón de 24 x 24 pulgadas, con malla perforada de acero (modelo RPEP ó aluminio modelo RPEQ) al frente, caja aerodinámica a base de aislamiento térmico de poliestireno factor R-4.2 y cuello circular para conexión a ducto flexible.



**D4VA Acero
D4PA Acero**

Difusor fijo construido totalmente en acero, cuenta con un núcleo desmontable para facilitar la instalación y marco biseado (D4VA) o marco plano (D4PA).



**DA4A Acero
DA4L Aluminio**

DA4A.-Difusor en acero de aletas curvas para alta velocidad, cuenta con una serie de aletas de ajuste individual (para opción en aluminio mod.DA4L).



PRODUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE
DUCTOS + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + CONEXIONES + LOUVERS + COMPUERTAS + ACCESORIOS

DIFUSORES

Circulares+Lineales+Plafón



**D42A Acero
D42L Aluminio**

Ensamble 3 en 1, Vermont integra en una sola unidad tres componentes: difusor D4V con aletas fijas rectas a 1" de separación, adaptador rectangular a circular y control de volumen tipo mariposa. Su diseño permite optimizar el proceso de instalación al entregar un conjunto preensamblado, garantizando compatibilidad dimensional, alineación y hermeticidad entre los elementos. Además, incorpora armellas integradas que permiten su suspensión permanente, brindando una fijación segura y estable a la estructura. Está destinado para su aplicación en sistemas de climatización, ventilación y extracción en instalaciones residenciales, comerciales e industriales.



**D43A Acero
D43L Aluminio**

Ensamble 3 en 1, Vermont integra en una sola unidad tres componentes: difusor D4V con aletas fijas rectas a 1 1/2" de separación, adaptador rectangular a circular y control de volumen tipo mariposa. Su diseño permite optimizar el proceso de instalación al entregar un conjunto preensamblado, garantizando compatibilidad dimensional, alineación y hermeticidad entre los elementos. Además, incorpora armellas integradas que permiten su suspensión permanente, brindando una fijación segura y estable a la estructura. Está destinado para su aplicación en sistemas de climatización, ventilación y extracción en instalaciones residenciales, comerciales e industriales.



**DT4A Acero
DT4L Aluminio**

Ensamble 3 en 1, Vermont integra en una sola unidad tres componentes: difusor DA4, adaptador rectangular a circular y control de volumen tipo mariposa. Su diseño permite optimizar el proceso de instalación al entregar un conjunto preensamblado, garantizando compatibilidad dimensional, alineación y hermeticidad entre los elementos. Además, incorpora armellas integradas que permiten su suspensión permanente, brindando una fijación segura y estable a la estructura. Está destinado para su aplicación en sistemas de climatización, ventilación y extracción en instalaciones residenciales, comerciales e industriales.

DIFUSORES

Circulares+Lineales+Plafón



**DCPA Acero
DCPL Aluminio**

Difusor circular con cuello circular para conexiones a ducto spiro ó ducto flexible. Con una robusta placa de choque que puede ser ajustada hasta el punto de cierre rotándola. Patrón de distribución de aire fijo de 360°



**DCRA Acero
DCRL Aluminio**

Difusor modular de acero DCRA y aluminio DCRL con marco circular de 24", placa circular de choque al frente, caja aerodinámica que permite una distribución más eficiente del aire a 360° y cuello circular para conexión a ducto flexible, a ducto flexible.



**DCCA Acero
DCCL Aluminio**

Difusor circular de acero con un juego de deflectores concéntricos con patrón de inyección radial a 360° y que por su diseño estético y elegante es el modelo ideal para instalaciones con requerimiento de inyección de aire a bajo volumen.



**DCFA Acero
DCFL Aluminio**

Difusor circular construido en acero con 2 deflectores cónicos con patrón de inyección radial a 360° para alto volumen.



**DCVA Acero
DCVL Aluminio**

Difusor circular de volumen variable construido en acero con 3 deflectores cónicos con patrón de inyección radial a 360° para alto volumen que puede ajustar el ángulo vertical de inyección de aire de manera gradual.



**DCJA Acero
DCJL Aluminio**

Difusor o inyector tipo Jet cuenta con una serie de círculos concéntricos ajustables para alto volumen de aire, fabricado totalmente en acero, está provisto de dos ejes los cuales permiten dirigir el flujo de aire de manera precisa.



**DCEA Acero
DCEL Aluminio**

Difusor circular tipo esfera ajustable con boca de descarga, su diseño permite dirigir el flujo de manera precisa a la zona deseada. Opcionalmente, se ofrece con compuerta para regular el volumen de aire.



**RF3A-RF5A Acero
RF3L-RF5L Aluminio**

Retorno perimetral con porta filtro de acero para inyección con aletas rectas longitudinales fijas, con separación entre aletas de 3/8" modelo RF3A y 1/2" modelo RF5A (Opciones en aluminio mod. RF3L o RF5L)



**DLAA-DLBA-DLCA Acero
DLAL-DLBL-DLCL Aluminio**

Difusor Lineal de Inyección construido con aletas longitudinales horizontales al frente. (Opción en aluminio mod. DLAL-DLBL-DLCL).



**DF3A-DF5A Acero
DF3L-DF5L Aluminio**

Rejilla perimetral para inyección fabricada en acero, aletas rectas longitudinales paralelas a la dimensión más larga con separación a 1/2 pulgada mod.DF5 o mod.DF3 con separación de 3/8 de pulgada. (Opciones en aluminio mod. DF5L o DF3L).

Caja rectangular para conexión a ducto flexible



Caja Rectangular

Fabricado totalmente en acero galvanizado G60 en cal.20, cal.22, cal.24 o cal.26 dependiendo de las dimensiones de la pieza.



Difusor Lineal de Inyección

Disponible en medidas de 2 a 10 pies de largo en aluminio y de 2 a 8 pies de largo en acero, desde 1 hasta 8 ranuras y en ancho de ranura de $\frac{1}{2}$, de $\frac{3}{4}$, o de 1 pulgada.



Ducto Flexible

* Aislado con fibra de vidrio Factor R= 4.2

* Aislado con fibra Poliéster Factor R= 4.2



PRODUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE

DUCTOS + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + CONEXIONES + LOUVERS + COMPUERTAS + ACCESORIOS

FILTROS

Residencial+Industrial+Hospital



FML

Filtros metálicos lavables, son unidades capaces de filtrar el polvo suspendido en el ambiente y los materiales con que están contruidos proveen una gran rigidez y excelente durabilidad ya que basta con lavarlos* para ser re-utilizados hasta por un periodo de 6 meses (dependiendo de las condiciones de uso).



FPL

Filtros desechables de pliegues, estos filtros tienen una eficiencia de hasta 45% (MERV8) y están fabricados con materiales de alta calidad tanto en las medias filtrantes como en los marcos.



FDF

Filtros desechables de fibra de vidrio, diseñados con media filtrante de densidad progresiva, la cual se incrementa cuando la corriente aumenta desde el lado de entrada del flujo del aire hasta el lado opuesto en la salida, donde se forma una capa de mayor densidad que ayuda a retener mayor cantidad de polvo.



FDP

Filtros desechables de fibra poliéster, diseñados con media filtrante sintética que ayuda a retener una mayor cantidad de polvo



FPM

Los Filtros de pliegues Vermont Merv 13, son filtros de superficie extendida mediante sus pliegues, que les dan máxima retención de polvo y alargan su vida útil. Los filtros de alta eficiencia reducen drásticamente los costos de mantenimiento de los edificios protegiendo los equipos HVAC del dahino aire sucio



FB9

Filtro de bolsa de superficie extendida, diseñados para utilizarse en muchos tipos de sistemas que requieren de una mediana hasta una alta eficiencia de filtración.



FGR

Filtros lavables* para retención de grasa, están elaborados con media filtrante a base de aluminio en capas de densidad progresiva ofrece una mejor filtración.



FEL

Filtro lavable* electrostático con media filtrante sintética que al paso del aire se carga electroestáticamente, esto hace que el polvo sea retenido con más eficiencia.



FPC

Filtro de polycarbón, fabricados con fibra poliéster y media con carbón activado; para eliminar olores del medio ambiente en sistemas de aire acondicionado.



PRODUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE

DUCTOS + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + CONEXIONES + LOUVERS + COMPUERTAS + ACCESORIOS

FILTROS

Residencial+Industrial+Hospital



FCG

Filtros de carbón granulado, fáciles de instalar, purifican el aire a su paso en tareas difíciles de filtración.



FPT

Filtros polytack, constan de media de fibra poliéster de densidad progresiva en capas, unidas sobre un soporte o bastidor interno de varilla de acero para darle estructura.



FHE

Filtros absolutos de alta eficiencia, diseñados para ser utilizados en sistemas donde se requieren condiciones de ambiente limpio y libre de partículas.




MPF

Marco porta-filtro usados para construir bancos de filtros para inyección o extracción de aire, usando medias filtrantes o inclusive filtros metálicos.



FBA

Fabricados de acero galvanizado o aluminio, estos filtros tipo baffle de 2" de espesor, contienen 2 capas de material, ya sea de galvanizado o de aluminio, formado baffles igualmente espaciados.



FRI

Filtros rígidos de pliegues de media sintética micro fina, con caja de lámina galvanizada, media de fibra sintética, separadores plisados con doblez en los bordes.



MINIPLEAT

Filtro de alta eficiencia para aplicación en equipos de purificación a nivel comercial e industrial, con Merv 13, baja resistencia al flujo del aire, gracias a su media filtrante tipo nanotech permite una resistencia 3 veces más y cuenta con una gran capacidad en retención en polvos. Temperatura máxima de rendimiento de 75 °C

vermont.com.mx



PRODUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE
DUCTOS + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + CONEXIONES + LOUVERS + COMPUERTAS + ACCESORIOS

COMPUERTAS + LOUVERS

Cuadradas + Circulares



CBLA Acero
CBLL Aluminio

Compuerta de gravedad o barométrica, fabricada en acero con marco en L y aletas de 3" diseñada para ser accionada por medio del empuje mismo del aire, levantando las aletas y permitiendo el paso de aire en un solo sentido.



CRHA Acero

Compuerta rectangular de acero galvanizado, con un soporte para instalación de actuador eléctrico (actuador no incluido), y herrajes reforzados que permitirán abrir o cerrar simultáneamente el juego de aletas opuestas de 3" de manera fácil y práctica ya que cuentan con bujes en cada eje. Además, sello lateral y sello de espuma entre aletas.



CBSA Acero

Compuerta barométrica marco en "L" fabricada en acero con aletas de aluminio de 3" diseñada para ser accionada por medio del empuje mismo del aire, levantando las aletas y permitiendo el paso de aire en un solo sentido.



CRI

Compuerta rectangular contra incendio fabricada completamente en acero galvanizado, incluye fusible de seguridad UL LISTED a 165° F (73.8° C) y resorte de cierre automático.



COVA Acero
COVL Aluminio

Control de volumen de aletas opuestas, accionadas simultáneamente por medio de una palanca, misma que puede ser operada desde la cara de la rejilla o difusor fácilmente y sin necesidad de herramienta especial.



CVX

Control de volumen circular de aletas opuestas múltiples y de ajuste gradual, accionado por medio de tornillo de movimiento simultáneo, ajustable mediante un desarmador por la parte frontal.



CVM

Compuerta circular de acero galvanizado tipo mariposa, con 2 aletas opuestas de movimiento simultáneo mediante tornillo de ajuste gradual.



CCOIC

Compuerta circular contra incendio de acero galvanizado, incluye fusible de seguridad UL LISTED a 73.8° C (165° F) y resorte de cierre automático.



COREC

Compuerta circular reforzada de acero galvanizado con sello circunferencial de neopreno, y preparación para actuador eléctrico (actuador no incluido).



CAVV

Caja de volumen variable circular de acero galvanizado calibre 22; con actuador electrónico marca Belimo para caja VAV de presión independiente, de 45 in-lb (5 Nm) para diámetros 8" y 10", y 90 in-lb (10 Nm) para diámetro 12"



LD4A Acero
LD4AL Aluminio

Louver con marco "L" para ventilación, está formado por aletas fijas horizontales a una separación de 4" y montadas sobre un marco de 4", su diseño permite que el agua de lluvias drene por los extremos y se desfogue hacia fuera.




LA4A Acero
LA4AL Aluminio

Louver de acero galvanizado con aletas ajustables horizontales de movimiento simultáneo por medio de una palanca y montadas sobre un marco de 4 pulgadas con opción a 6. Incluye malla pajarera de lámina galvanizada desplegada.

vermont.com.mx

- 1-SLC-----Spiro Liso
- 2-SRC-----Spiro Rib
- 3-SNAP-----Ducto liso
- 4-DFM-----Ducto flexible
- 5-COD9C-----Codo circular a 90°
- 6-COD4C-----Codo circular a 40°
- 7-CAD9R-----Casquillo cir a rec a 90°
- 8-CAZ9C-----Casquillo zapato circular 90°
- 9-CA54C-----Casquillo circular 45°
- 10-CAS9C-----Casquillo circular 90°
- 11-IML4C-----Injerto media luna 45°
- 12-IMC9R-----Injerto media luna circular a 90° salida rectangular
- 13-IMCZC-----Injerto media luna circular zapato a 90° salida circular
- 14-IMC9C-----Injerto media luna circular a 90° salida circular
- 15-ADAER-----Adaptador exportación
- 16-UR4C-----Injerto reducción 45°
- 17-UR9C-----Injerto reducción 90°
- 18-INCZR-----Injerto circular zapato a 90° salida rectangular
- 19-INC9R-----Injerto circular a 90° salida rectangular
- 20-INCZC-----Injerto circular zapato a 90° salida circular
- 21-INC4C-----Injerto circular a 45° salida circular
- 22-INC9C-----Injerto circular a 90° salida
- 23-NIPLC-----Niple
- 24-COPLC-----Cople
- 25-RCO1C-----Reducción concéntrica
- 26-REX2C-----Reducción excéntrica

- 27-TEEC-----Te económica
- 28-TEORC-----Teo original
- 29-YEORC-----Yeo original
- 30-CRC9C-----Cruz circular a 90° salida circular
- 31-CRC4C-----Cruz circular a 45° salida circular
- 32-CRCZC-----Cruz circular zapato a 90° salida circular
- 33-CRC9R-----Cruz circular a 90° salida rectangular
- 34-CRCZR-----Cruz circular zapato a 90° salida rectangular
- 35-CRC4R-----Cruz circular a 45° salida rectangular
- 36-OFFHC-----Offset horizontal salida circular / OFFVC vertical salida circular
- 37-TRC1C-----Transformación concéntrica
- 38-TRE2C-----Transformación excéntrica
- 39-CANVC-----Cuello de lona
- 40-MÁQUINA DE AIRE
- 41-COREC-----Compuerta reforzada para actuador
- 42-COMPC-----Compuerta
- 43-GORCC-----Gorro chino
- 44-CALAR-----Caja para lineal
- 45-CMI6C-----CMI con 6 lados con salida circular
- 46-ITA-----Inyección tambor ajustable alto volumen
- 47-CRH-----Compuerta rectangular
- 48-CONCC-----Conector compuerta

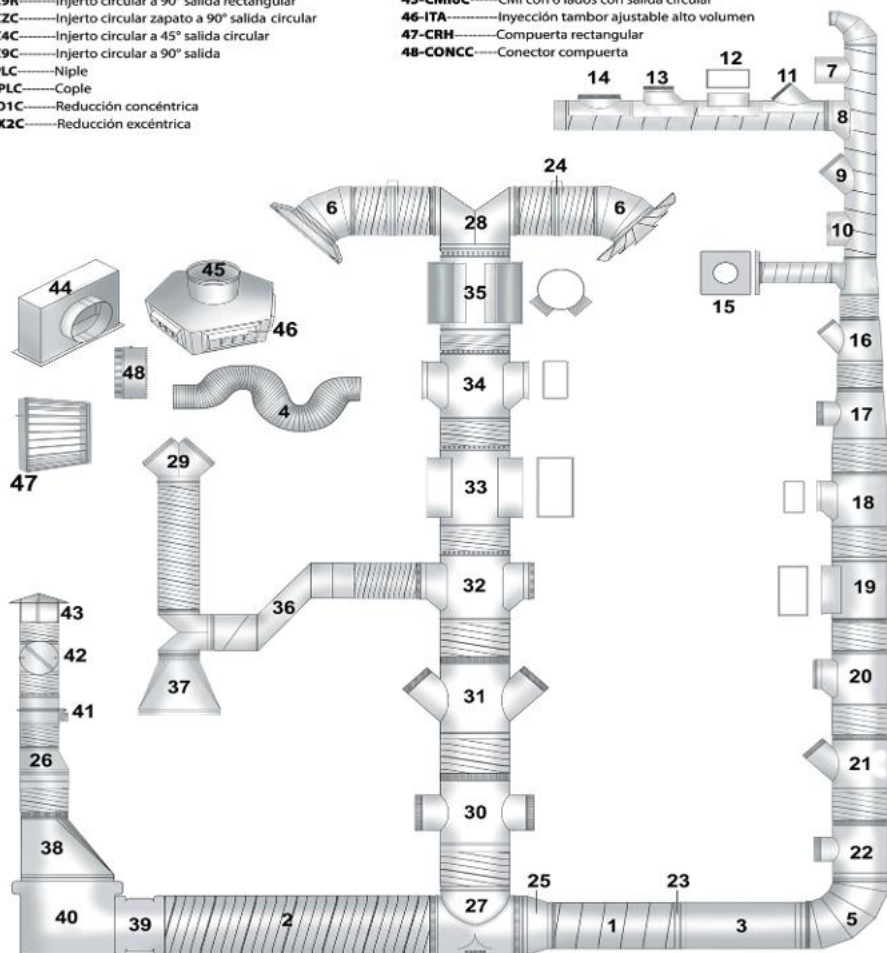

CONEXIONES

Circulares+Ovales+Rectangulares



NIPLC

Niple circular de lámina galvanizada para interconexión de ductos.



COPLC

Cople de lámina galvanizada para interconexión y/o sujeción de ductos. Disponible en dimensiones desde 4" hasta 60".



BRIDC

Conexión circular Brida para ductos fabricada en acero galvanizado



NDFMC

Niple de lámina galvanizada para interconexión de ductos flexibles.



RCO1C

Reducción circular concéntrica (entrada y salida centrada)



REX2C

Reducción excéntrica circular recomendada según el diámetro del ducto.



RDC1C

Reducción circular concéntrica (entrada y salida centrada) reducida a 7-1/2" de largo con medidas interiores



INC4C

Conexión circular con un injerto a 45° del ducto principal.



INC9C

Conexión circular con un injerto a 90° del ducto principal.



INC9R

Conexión circular con un injerto rectangular a 90° del ducto principal.



INCZC

Conexión circular con un injerto circular tipo zapato a 90° del ducto principal.



IML4C

Injerto circular media luna a 45°



CRC9C

Sección de ducto circular con 2 salidas secundarias laterales a 90°



CRC4C

Cruz circular con salidas circulares opuestas a 45° del ducto principal.



CRC9R

Cruz circular con salidas rectangulares opuestas a 90° del ducto principal.



CRCZR

Cruz circular con salidas rectangulares tipo zapato opuestas a 90° del ducto principal.



COD4C

Codo circular de lámina galvanizada para cambios de dirección a 45 grados.



COD9C

Codo circular de lámina galvanizada para cambios de dirección a 90 grados.



CODUC

Codo circular universal ajustable de lámina galvanizada para cambios de dirección de 0 a 90 grado



YEORC

"Y" circular de lámina galvanizada para dividir el flujo de aire en 2 direcciones a 45 grados opuestas entre sí.



PRODUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE

DUCTOS + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + CONEXIONES + LOUVERS + COMPUERTAS + ACCESORIOS

CONEXIONES

Circulares+Ovales+Rectangulares



IML9C

Injerto circular de lámina galvanizada tipo media luna a 90 grados.



TAPAC

Tapa circular de lámina galvanizada.



CAZ9C

Casquillo circular de lámina galvanizada tipo zapato a 90° del ducto principal.



CAS4C

Casquillo circular de lámina galvanizada a 45° del ducto principal.



TRC1C

Transformación concéntrica de lámina galvanizada, para convertir la salida rectangular del equipo a un sistema circular.



TRE2C

Transformación de rectangular a circular excéntrica (tangencialmente alineada) de lámina galvanizada.



ADAPR

Adaptador de rectangular a circular de lámina galvanizada.



MARPC

Cople circular tipo mariposa.



SFLEX

Soporte de lámina galvanizada para ducto flexible.



COMPC

Compuerta circular de lámina galvanizada con sello circunferencial, y cuadrante graduado para ajuste del volumen de aire.



CONCC

Conector con compuerta circular de lámina galvanizada utilizado para ajuste de volumen de aire.



GORCC

Cubierta circular tipo gorro chino.



COEXC

Compuerta barométrica circular de lámina galvanizada para muro, con cuello y malla desplegada.



GOROC

Corro tipo ovni con protección lateral.



CMI4R

Caja múltiple de inyección de lámina galvanizada salida múltiple de 4 vías.



CMI6R

Caja múltiple de inyección de lámina galvanizada salida múltiple de 6 vías.



CA450

Casquillo oval de lámina galvanizada a 45 grados.



TAPAO

Tapa de lámina galvanizada para ducto oval.



COH40

Codo oval horizontal de lámina galvanizada a 45 grados.



COV30

Codo oval vertical de lámina galvanizada a 30 grados.



PRODUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE

DUCTOS + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + CONEXIONES + LOUVERS + COMPUERTAS + ACCESORIOS

CONEXIONES

Circulares+Ovales+Rectangulares



CRO9C

Cruz oval de lámina galvanizada con salidas circulares opuestas a 90° del ducto principal.



CRO40

Cruz oval de lámina galvanizada con salidas ovales opuestas a 45° del ducto principal.



INO40

Cruz oval de lámina galvanizada con salidas circulares opuestas a 90° del ducto principal.



INO9R

Conexión oval de lámina galvanizada con un inserto rectangular a 90° del ducto principal.



INO9C

Conexión oval de lámina galvanizada con un inserto circular a 90° del ducto principal.



RCO10

Reducción oval concéntrica (entrada y salida centrada)



TRC1R

Transformación de oval a rectangular de lámina galvanizada.



NIP60

Niple con Ancho de 6"



FCOPO

Niple con ceja



CHA9R

Codo rectangular horizontal de lámina galvanizada a 90 grados, engargolado Pittsburgh.



CVB9R

Codo rectangular vertical de lámina galvanizada a 90 grados, engargolado Pittsburgh.



CVC3R

Codo vertical redondo/redondo de 30°, engargolado Pittsburgh.



NIPLR

Niple Rectangular



CAD9R

Casquillo rectangular a 90 grados para conexión a ducto circular.



CRR4R

Cruz rectangular de lámina galvanizada con salidas rectangulares opuestas a 45° del ducto principal, engargolado Pittsburgh. Se entregan desarmados.



INR4R

Conexión rectangular de lámina galvanizada con un inserto a 45° del ducto principal.



REX2R

Reducción excéntrica rectangular de lámina galvanizada.



GRAP / ZETA

Perfil de lámina galvanizada engargolado en forma de U, utilizado para la unión por la parte vertical de ductos y/o conexiones rectangulares tipo Pittsburgh en sistemas de distribución de aire.



TEORR

Tee rectangular de lámina galvanizada



CALAR

Caja rectangular de lámina galvanizada con cuello circular para conexión a ducto flexible y aislada con fibra de vidrio, para instalación de difusor lineal.

vermont.com.mx

DUCTOS

Flexibles+Rígidos



SLC

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral liso.



SRC

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral con tres venas de refuerzo.



SNAP

Ducto circular con engargolado longitudinal tipo snap-lock, cuenta con chino y vena en un extremo y vena en el otro extremo para una fácil instalación sin necesidad de utilizar niples de unión entre secciones.



DRPPR

Ducto rectangular de acero galvanizado con unión longitudinal Pittsburgh o Snap button lock sin Armar (en L) y con ensamblaje transversal con grapa y zeta.



SLO

Ducto oval plano de acero galvanizado engargolado en espiral liso.



SPF

Ducto circular flexible de aluminio engargolado en espiral.



DFM

Ducto flexible con núcleo interior de múltiples capas metalizadas y reforzado con resorte de acero templado aislado con fibra de vidrio factor R 4.2.



DFP

Ducto flexible con núcleo interior de múltiples capas metalizadas y reforzado con resorte de acero templado aislado con fibra de poliéster factor R 4.2.



DIM

Ducto flexible de múltiples capas metalizadas y reforzado con resorte de acero templado.



VENTILADORES Y EXTRACTORES DE AIRE



PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN **NOM**

NOM-003-SCFI-2014

Modelos con Certificación

VAE 200-2 / VAE 250-2 / VAE 250-4 / VAE 300-4
VAE 400-4 / VAE 500-4 / VAE 600-6
VCE 100 / VCE 150 / VCE 200 / VCE 250 / VCE 315
VTA 200 -2 / 250-4 / VTA 300 / VTA 400



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

VENTEX Ventiladores de Aire



Ventilador de Aire
VAE 200-2



Ventilador de Aire
VAE 200-4



Ventilador de Aire
VAE 300-4



Ventilador de Aire
VAE 350



Ventilador de Aire
VAE 400



Ventilador de Aire
VAE 500



Ventilador de Aire
VAE 600



Ventilador
para ducto
VCE-100



Ventilador
para ducto
VCE-150



Ventilador
para ducto
VCE-200



Ventilador
para ducto
VCE-250



Ventilador
para ducto
VCE-315



Ventilador
Tubo-Axial
VTA 200-2



Ventilador
Tubo-Axial
VTA 250-2



Ventilador
Tubo-Axial
VTA 300-4



Ventilador
Tubo-Axial
VTA 400-4



Ventilador
Tubo-Axial
VTA 500-4



Extractor de
Línea para ducto
VTA 150



Extractor de
Línea para ducto
VTA 100



Extractor para
Baño
EB 100



Extractor para
Baño
EB 150



Cortina de aire
flujo cruzado
FM-1809 / FM-1812
FM-1815



Cortina de aire
flujo cruzado
FM-1210GK / FM-1215 GK
FM-1220 GK-GY

Expansión Directa



Evaporadora Fan & Coil



Evaporadora Cassette



Minisplit



Sistema Dividido Comercial



Paquete Comercial

Agua Helada



Chiller Inverter Frío -Calor



Chiller Inverter
Frío -Calor

¡Cotiza tu Proyecto con Nosotros!





SUCURSALES

MONTERREY C. COLÓN

81 2516 6239 / 81 2565 0359
81 3651 1367 / 81 2560 4505
81 3171 7488 / 81 1534 2526
81 1965 9707

CDMX VALLEJO

56 2144 9315
55 1974 8459
55 1578 1391

TIJUANA B.C.

81 2068 0712
81 1346 9439

CULIACÁN SIN.

667 180 1792
667 544 7037

TORREÓN

871 223 4622
871 611 0501

LEÓN

477 792 2297
477 578 9768

MONTERREY GONZALITOS

81 8187 8545
81 2052 2019
81 2516 4086

CDMX IZTAPALAPA

55 8548 4885
56 1014 8487
56 2144 8482

MEXICALI B.C.

686 276 0571
686 276 9732

CHIHUAHUA CHIH.

614 303 3175
614 398 6613

VERACRUZ

229 928 2910
229 482 2097

TAMPICO TAMPS.

833 157 3513
833 518 2355

CDMX CUAJIMALPA

55 8184 8044
55 2102 4310

HERMOSILLO SON.

662 170 6774
662 499 6145

CD. JUÁREZ CHIH.

656 216 4805
656 840 2333
656 335 1185

GUADALAJARA

33 3676 3409
33 2846 6514
33 1940 8144

CANCÚN

998 538 9568
998 369 2950



*¡Contáctanos Vía **WhatsApp!***

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

• Guadalupe
Nuevo León

• Tecate
Baja California

• San Martín
Puebla

vermont.com.mx