

Lona 6G

COMPUERTAS + SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + **ACCESORIOS**

Cuello de lona de 6 3/4" de ancho, fabricado con 2 cintas de lámina galvanizada mínimo G-60, calibre 24, unidas con un engargolado en "S" a una lona reforzada de PVC autoextinguible de 490-510 grs/m², con temperatura de operación de un rango de -40°C a 70 °C . Ideal para aislar la vibración de los ductos en los sistemas de aire acondicionado.

1

Acabados

Acabado Galvanizado

2

Medidas

Rollo de 100 pies de largo por 6 3/4" de ancho

3

Fabricación

Fabricado con 2 cintas de lamina galvanizada mínimo G-60, calibre 24 con lona reforzada autoextinguible de 490-510 grs/ m²

4

Aplicaciones

Es ideal para aislar la vibración de los ductos en los sistemas de aire acondicionado.

5


Lona 6G



Lona 6G

COMPUERTAS + SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6 Medidas

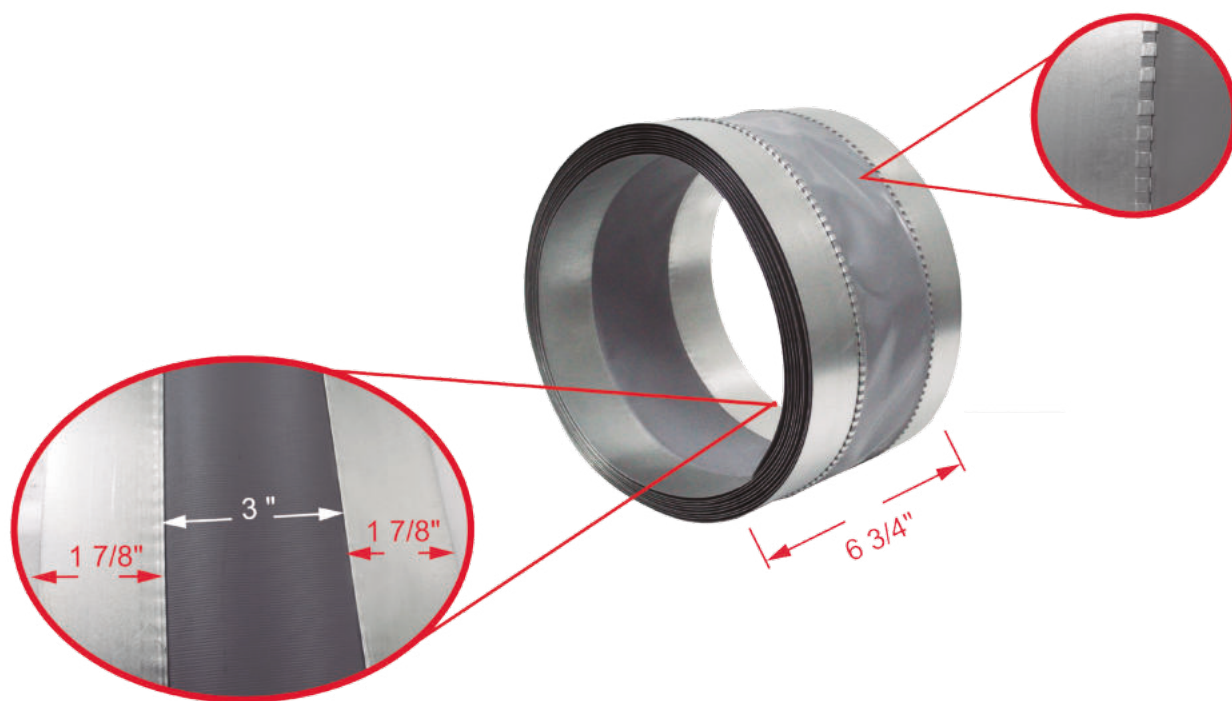

7 Detalle de Engargolado "S"

