



Conexión Circular SPINC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES + ACCESORIOS

Compuerta con rosca circular.

1

Acabados
Galvanizado (Galvanizado mínimo G60)

OPCIÓN ACERO INOXIDABLE CAL.26

2

Medidas
Se fabrica desde 4 hasta 20 pulgadas de diámetro.

3






Construcción
Fabricada en acero galvanizado en calibres 24,26, 28 y 30, recomendado según el diámetro del ducto.

4

Aplicaciones
Recomendado para sistemas de climatización, extracción o ventilación a nivel residencial, comercial o industrial.

5

Vista Conexión SPINC

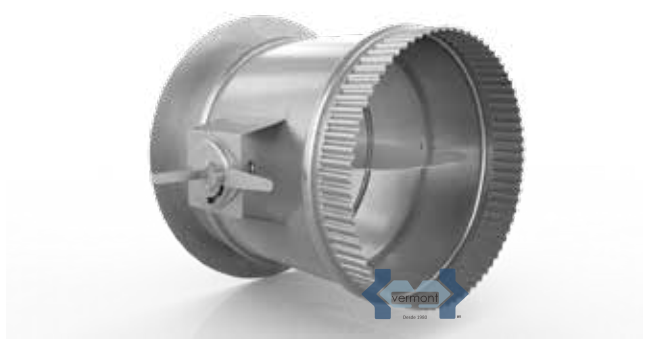

Diámetro	Largo Efectivo
4-6	Diámetro nominal
8-10	Diámetro nominal - 1"
12-18	Diámetro nominal - 4"
20 en adelante	Diámetro nominal





Conexión Circular SPINC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES +ACCESORIOS

5 Nomenclatura

SPINC S B SA S 26 20

PRODUCTO CAPAS ACABADO AISLAMIENTO ACABADO ESTÁNDAR CALIBRE DIÁMETRO

SPINC PRODUCTO	S CAPAS	B ACABADO	SA AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	26 CALIBRE	20 DIÁMETRO
SPINC COMPUERTA CON ROSCA CIRCULAR	S CAPA SENCILLA	B BRILLANTE O OPACO I INOX 430 *SOLO CAL.26	SA SIN AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	24 26 28 30	2 ENTEROS

