

Rejilla de Inyección IDVL Aluminio

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Rejilla de aluminio de doble deflexión para Inyección de aire con aletas aerodinámicas ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás, incluye tornillería para fijación.
(Modelo disponible solamente en aluminio)

1

Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar).
Otros colores disponibles: gris natural (pintura electrostática) y negro (pintura líquida horneable).

2

Medidas

Disponible en medidas desde 8" X 4" hasta 48" X 12".

3

Construcción

Fabricada en Aluminio IDVL



4

Aplicaciones

Para instalación en Muro:
Residencias, Comercios, Oficinas.

5

Vistas

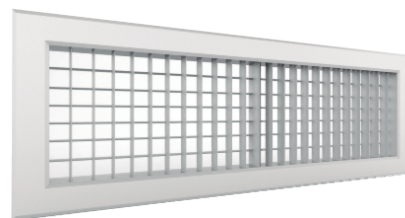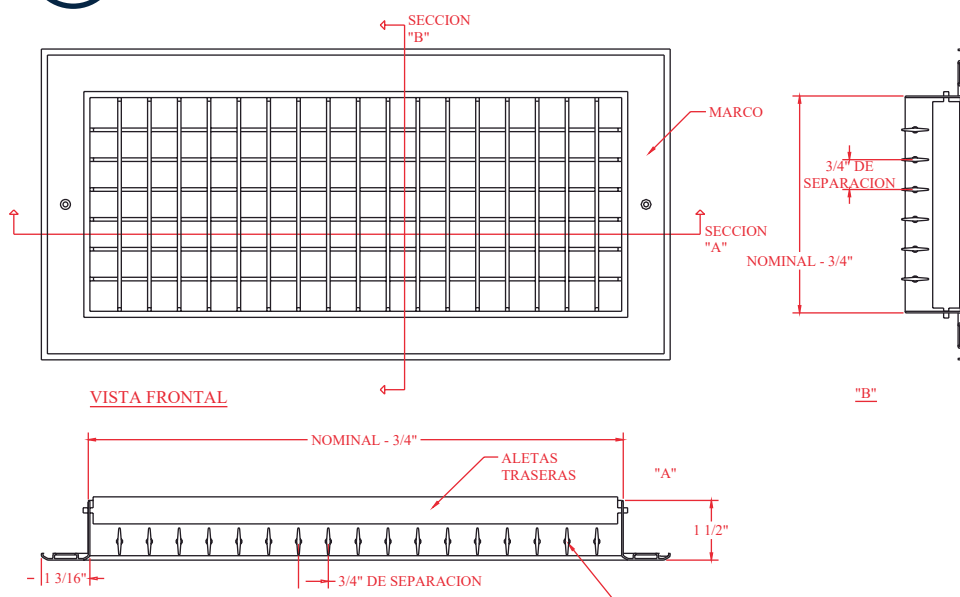


Nota:

Empaque plástico hermético con tornillos para fijación.

Rejilla de Inyección IDVL Aluminio

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6 Instalación

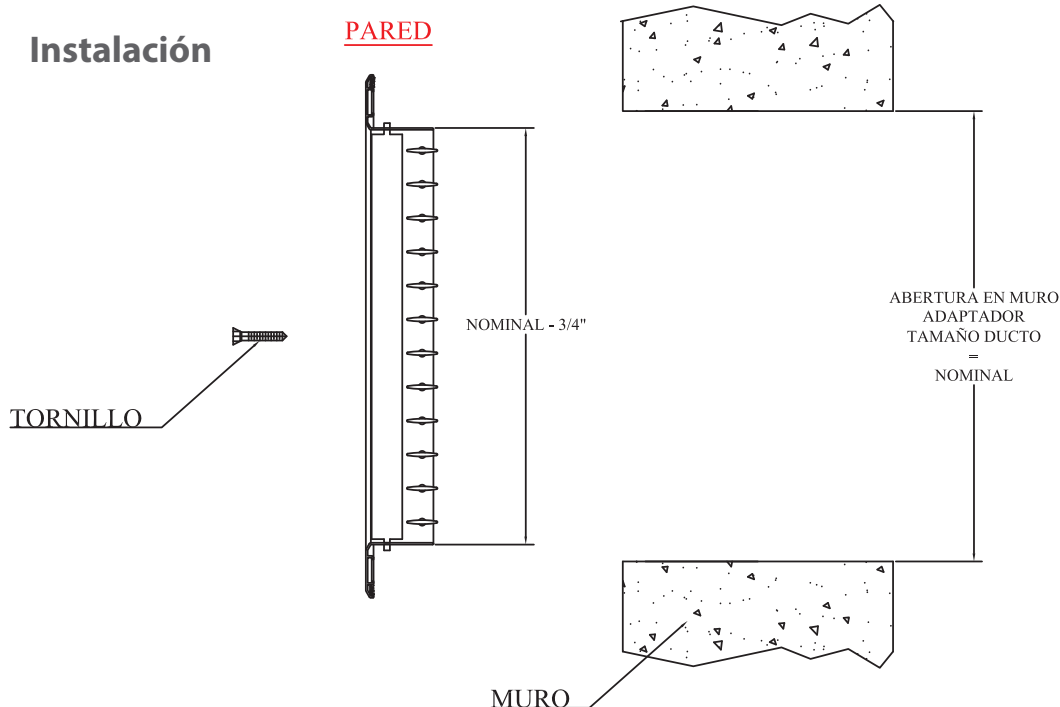


7 Te puede interesar



Filtro de Aire FML

Los filtros metálicos lavables son unidades capaces de filtrar el polvo existente en el ambiente, los materiales en los que son contruidos este tipo de filtros proveen rigidez.



Conexiones Circulares ADAER

Adaptador para ducto circular a cuadrado.



Compuerta COMPC

Compuerta Circular Reforzada con cuadrante de ajuste.



Rejilla de Inyección IDVL Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

8 Nomenclatura

IDV L B 24.00 06.00

IDV PRODUCTO	L MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	24.00 ANCHO	06.00 ALTO
IDV REJILLA DE INYECCIÓN CON DOBLE DEFLEXIÓN ALETAS AERODINÁMICAS	L ALUMINIO	B BLANCO A ALUMINIO (NATURAL) N NEGRO	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES

