

Rejilla IERL Aluminio

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Rejilla de aluminio de doble deflexión para inyección de aire con aletas rectas ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás. La cara de la rejilla es curva para ajustarse al diámetro del ducto. Incluye tornillería para fijación, deflector y sello en el marco para evitar fugas de aire. Diseñada para montarse en un ducto circular sin necesidad de casquillos.

1

Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar).

Otros colores disponibles: gris natural (pintura electrostática) y negro (pintura líquida horneable).

2

Construcción

Fabricada en Aluminio Mod.IERL y en Acero Mod. IERA

3

Aplicaciones

Diseñada para montarse en un ducto circular sin necesidad de casquillos.

4

Medidas


Medidas pares desde :
desde 8" X 4" hasta 36" X 12".

Diámetro mínimo por altura de rejillas

Alto de Rejilla	Ø de Rejilla
4"	8"
6"	10"
8"	12"
10"	14"
12"	16"

5

Vistas Rejilla IERL

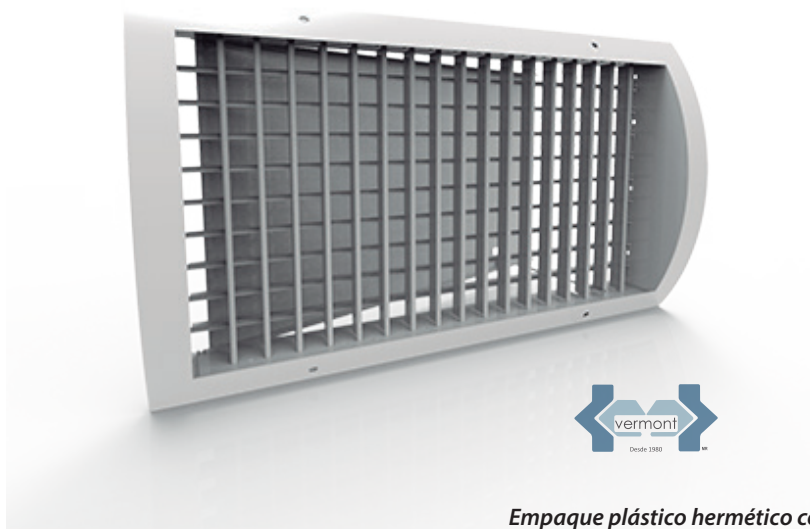


Empaque plástico hermético con tornillos para fijación.


Rejilla IERL Aluminio

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

5 Vistas Rejilla IERL

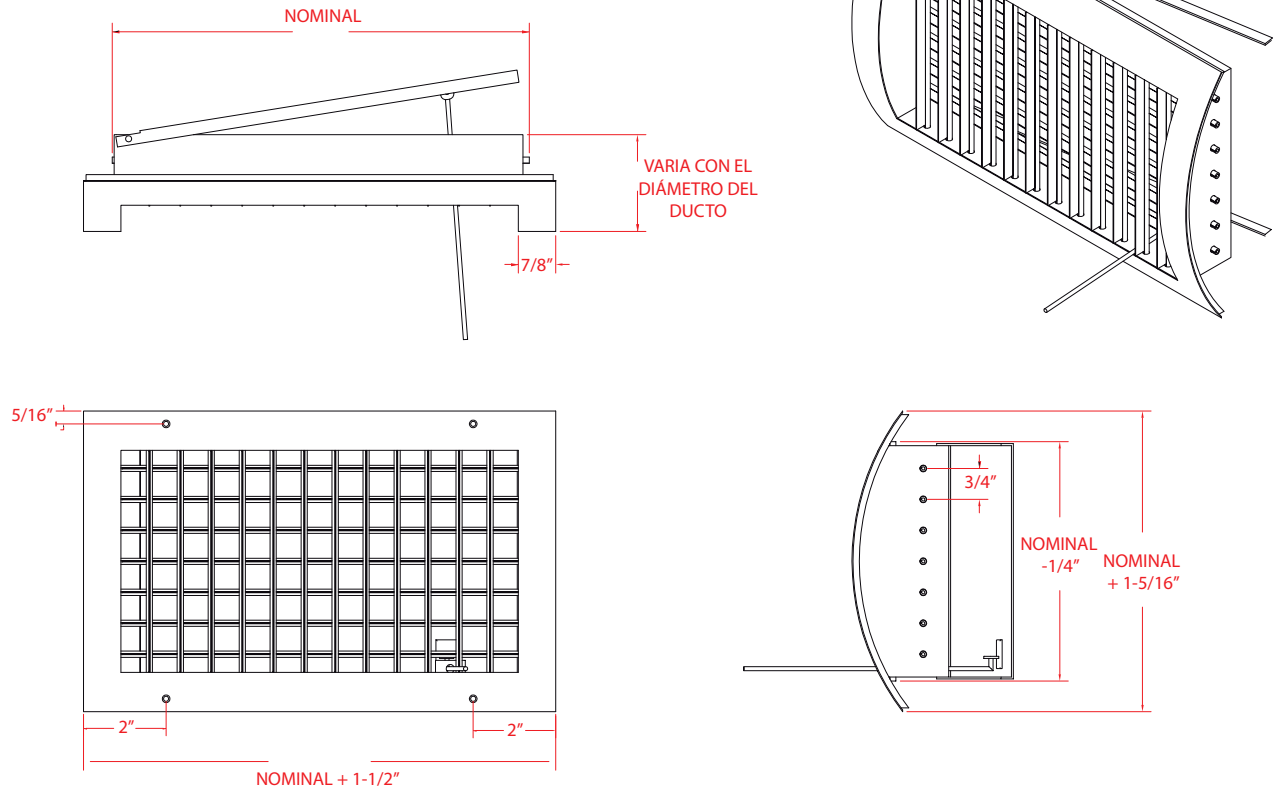

6 Instalación

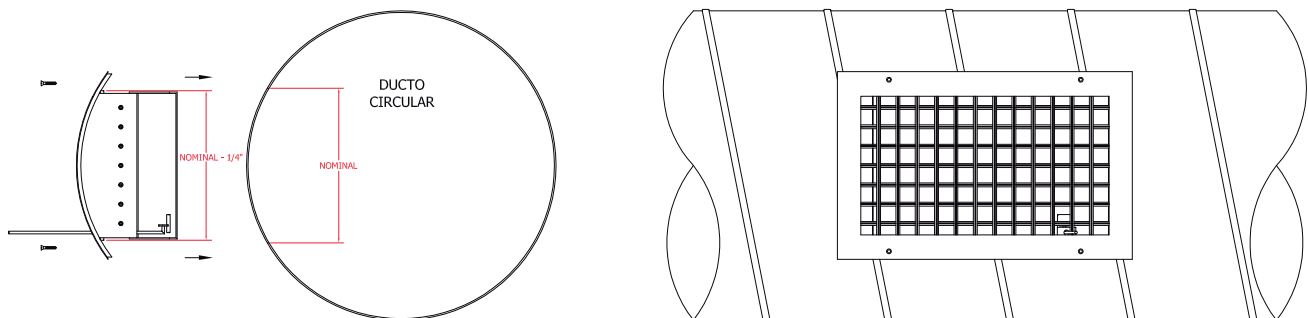



Rejilla IERL Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

7


Nomenclatura

IER L B 16.00 06.00 12

IER PRODUCTO	L MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	16.00 ANCHO	06.00 ALTO	12 DIÁMETRO DEL DUCTO
IER REJILLA DE INYECCION DOBLE FLEXION DE ALETAS RECTAS CON MARCO CURVO PARA SPIRO	L ALUMINIO	B BLANCO A ALUMINIO (NATURAL) N NEGRO	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS


8

Te puede interesar

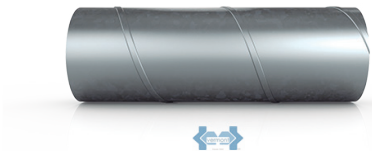

Spiro Ducto SLC

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral liso.

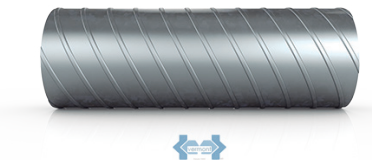

Spiro Ducto SRC

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral con tres venas de refuerzo

