

Difusor de Aire DA4A Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + **DIFUSORES** + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Difusor en acero de aletas curvas de ajuste individual para distribución del aire en 4 vías.

1

Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar). Otros colores disponibles: gris natural (pintura electrostática) y negro (pintura líquida horneable).

2

Medidas

Disponible en medidas de 6X6 hasta 24X24 pulgadas.

3

Construcción

Fabricado totalmente en acero modelo DA4A con opción en aluminio modelo DA4L.


4

Aplicaciones

Para instalación en residencias, edificios públicos o privados, comercios, oficinas, etc.

5

Vista Difusor DA4A Acero

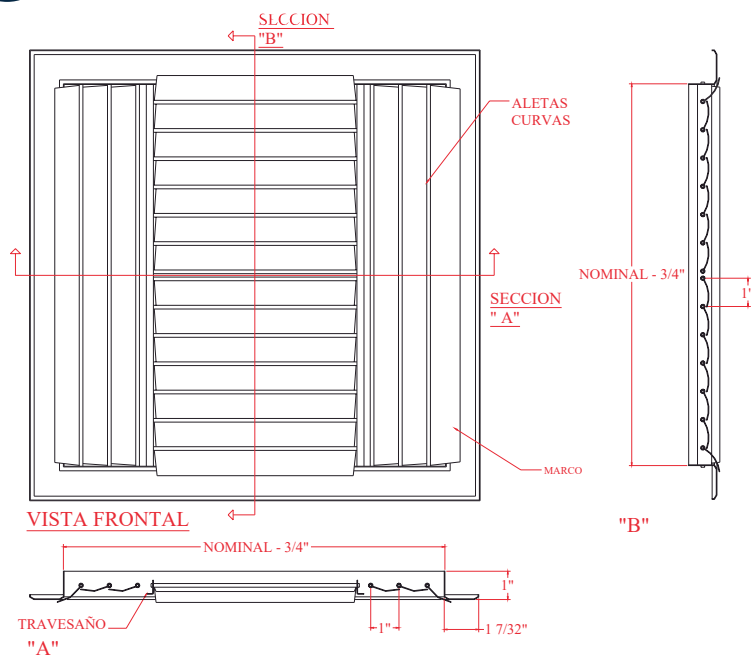

Nota:


Empaque plástico hermético individual.
y tornillos para fijación.

Difusor de Aire DA4A Acero


SPIRODUCTO + REJILLAS + **DIFUSORES** + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6


Vista Difusor DA4A Acero

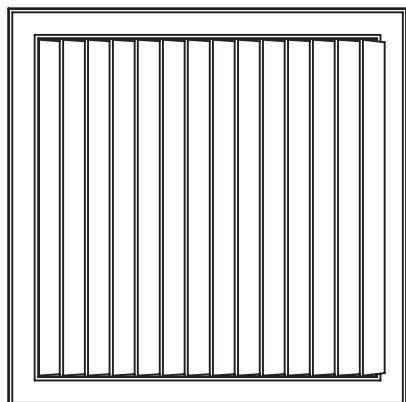

DA1

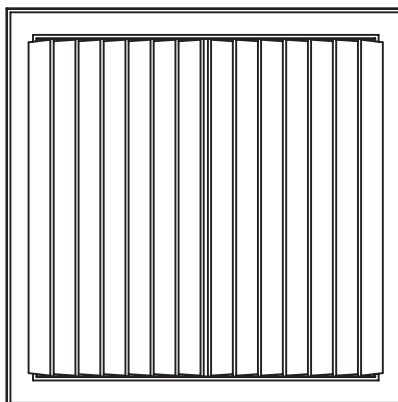

DA2

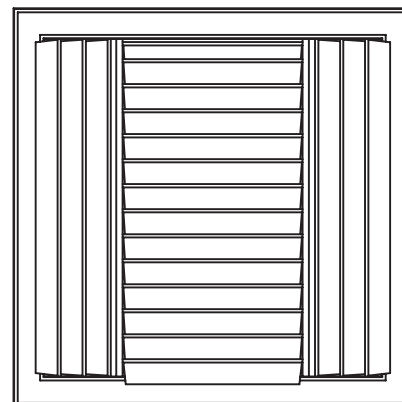

DA3



Difusor de Aire DA4A Acero



7

DA4 A B 18.00 18.00

DA4 PRODUCTO	L MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	18.00 ANCHO	18.00 ALTO
DA4 DIFUSOR AJUSTABLE DE ALETAS CURVAS DE 4 VÍAS	A ACERO L ALUMINIO	B BLANCO A ALUMINIO (NATURAL) N NEGRO	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES



Difusor de Aire DA4A Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + **DIFUSORES** + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

8 Tabla de selección

+ El tiro está expresado en pies, en base a una velocidad terminal de 50 pies/min y la presión estática en pulgadas de agua y a un diferencial de temperatura de 20°F.

+ El tiro se incrementa si se ajustan las aletas deflectoras a patrones más verticales, reduciendo el ruido y la presión estática.

PRESIÓN ESTÁTICA VELOCIDAD	0.001	0.002	0.006	0.01	0.016	0.022	0.031	0.04	0.051	0.062
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

6 X 6	4 3 2 1	PIES 3/MIN RUIDO NC			50	60	70	85	95	110	120
					14	20	24	28	32	35	38
		TIRO			11	13	16	10	21	24	26
					12	14	17	20	23	25	28
8 X 8	4 3 2 1	PIES 3/MIN RUIDO NC	70	105	140	175	210	245	200	315	350
				11	18	24	29	33	37	39	42
		TIRO	7	11	15	18	21	25	28	31	34
			8	12	15	19	23	26	30	33	37
10 X 10	4 3 2 1	PIES 3/MIN RUIDO NC	60	125	185	250	310	370	435	495	560
				13	21	27	32	36	39	42	45
		TIRO	4	9	13	17	21	25	28	32	36
			5	10	14	18	22	27	31	34	39
12 X 12	4 3 2 1	PIES 3/MIN RUIDO NC	8.5	175	260	350	435	520	610	695	785
				15	22	28	33	37	40	43	46
		TIRO	5	9	14	19	23	27	31	35	39
			5	10	15	20	25	29	33	38	42
14 X 14	4 3 2 1	PIES 3/MIN RUIDO NC	125	250	375	500	625	750	875	1000	1120
				24	30	35	39	42	45	48	51
		TIRO	5	10	15	20	25	29	34	38	42
			6	11	16	22	27	32	37	41	46
16 X 16	4 3 2 1	PIES 3/MIN RUIDO NC	155	305	460	610	765	920	1070	1220	1380
				17	25	31	36	40	43	46	49
		TIRO	6	11	16	21	26	31	36	40	45
			6	12	17	23	28	33	39	44	49
18 X 18	4 3 2 1	PIES 3/MIN RUIDO NC	210	420	630	840	1050	1260	1470	1680	1890
				19	26	32	37	41	44	47	50
		TIRO	0	12	18	20	28	34	39	44	49
			7	13	19	25	30	36	42	47	53
20 X 20	4 3 2 1	PIES 3/MIN RUIDO NC	270	535	805	1070	1340	1610	1880	2140	2410
				20	27	33	30	42	45	48	51
		TIRO	7	13	19	25	30	36	42	47	52
			7	14	20	26	33	39	45	50	57
22 X 22	4 3 2 1	PIES 3/MIN RUIDO NC	315	630	945	1260	1580	1890	2200	2520	2840
				10	20	28	34	39	43	46	49
		TIRO	7	13	19	20	31	37	43	49	55
			7	14	21	27	34	40	46	52	59
24 X 24	4 3 2 1	PIES 3/MIN RUIDO NC	365	730	1100	1460	1820	2190	2060	2920	3280
				11	21	29	35	39	47	17	50
		TIRO	7	14	28	27	33	33	50	50	57
			8	15	22	28	35	42	55	55	61

Difusor de Aire DA4A Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + **DIFUSORES** + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

9

También te puede interesar



Conexiones Circulares ADAER

Adaptador para ducto circular a cuadrado.



Control de Volumen COV

Control de volumen de aletas opuestas, accionadas simultáneamente por medio de una palanca.