Industrias Vermont S.A. de C.V.

vermont.com.mx / ivermont@vermont.com.mx

vermont Desde 1980 NUEVO

Difusor DP3Q Poliestireno-Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Difusor modular para plafón de 24 x 24 pulgadas, con 3 deflectores estampados al frente que distribuyen el aire a 360° de manera uniforme y silenciosa, caja aerodinámica de aislamiento térmico a base de poliestireno factor R=4.2 y cuello circular para conexión a ducto flexible

1 Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar).
Otros colores disponibles: gris natural (pintura electrostática) y negro (pintura líquida horneable).

2 Medidas

Disponible en cuellos de 6", 8", 10",12" y 14" de diámetro.


3 Construcción


Fabricado en poliestireno y Aluminio (DP3Q) con opción en poliestireno y Acero (DP3P)

4 Aplicaciones

Para instalación en falso plafón para Tiendas departamentales, Restaurantes, Oficinas públicas, Hospitales, etc.

5 Vista Difusor DP3Q

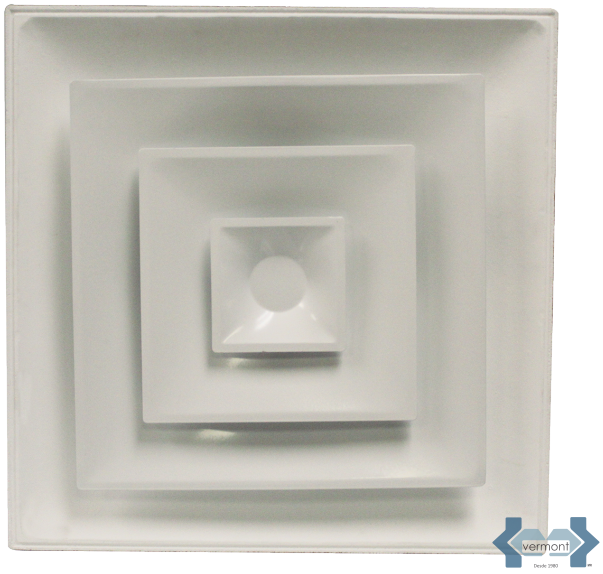

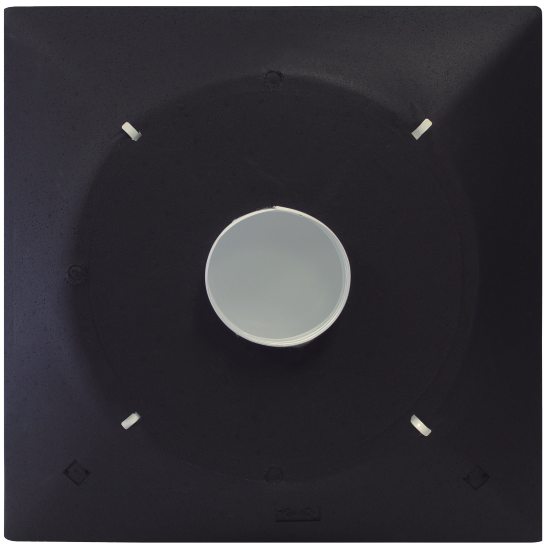


Nota:


Empaque plástico hermético

Difusor DP3Q Poliestireno-Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

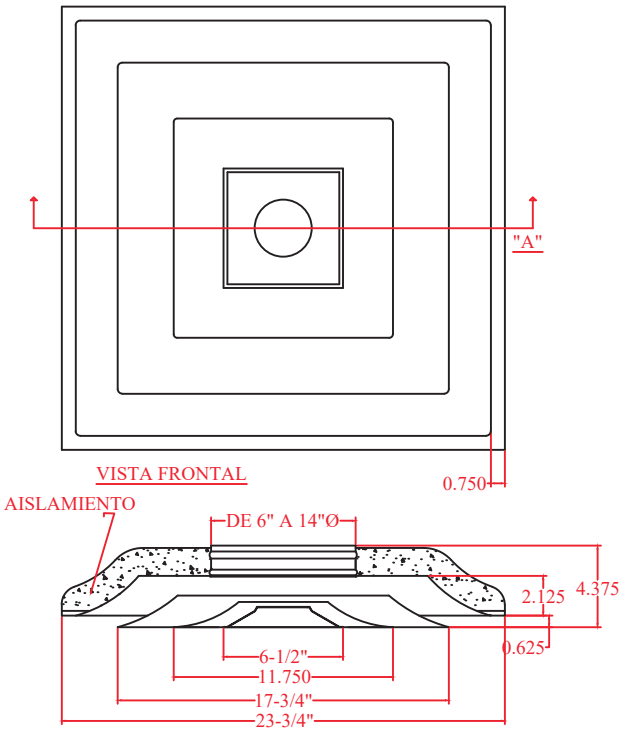

6 Instalación

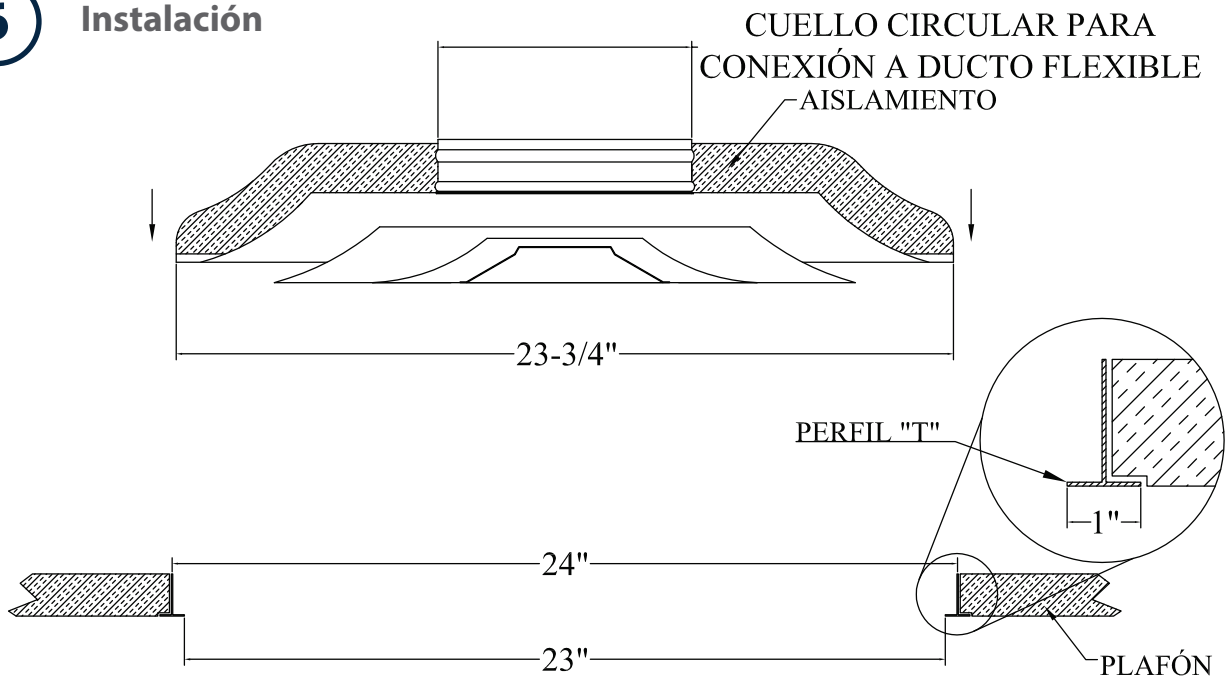

Difusor DP3Q Poliestireno-Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

7 Nomenclatura

DP3 Q B 12

DP3 — PRODUCTO | Q — MATERIAL | B — COLOR DE PINTURA | 12 — DIÁMETRO

DP3 PRODUCTO	Q MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	12 DIÁMETRO
DP3 DIFUSOR PARA PLAFÓN CON 3 DEFLECTORES ESTAMPADOS	**A** ACERO **L** ALUMINIO **P** POLIESTIRENO ACERO **Q** POLIESTIRENO ALUMINIO	**B** BLANCO **A** ALUMINIO (NATURAL) **N** NEGRO	**06** **08** **10** **12** **14**

8 También te puede interesar



Compuerta CONCC

Conector con compuerta circular de lámina galvanizada utilizado para ajuste de volumen de aire.



Compuerta CONEC

Conector circular de lámina galvanizada utilizado para conexiones de ducto flexible al ducto rectangular principal.



Compuerta COREC

Compuerta circular reforzada y hermética, con sello circunferencial de neopreno.



Compuerta Mariposa CVM

Control de volumen mariposa con dos aletas opuestas.



Ducto Flexible DFP

Ducto flexible con núcleo interior de múltiples capas metalizadas y reforzado con resorte de acero templado cobrizado