

Difusor DPFL Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + **DIFUSORES** + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Difusor modular de Aluminio para plafón de 24 x 24 pulgadas, con una serie de deflectores fijos en forma de cuadros concéntricos para distribución del aire en 4 vías, con caja aerodinámica que permite una distribución más eficiente del aire a 360° y aislamiento térmico Factor R=4.2 y cuello circular para conexión a ducto flexible.

1

Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar).

Otros colores disponibles: gris natural (pintura electrostática) y negro (pintura líquida hornable).

2

Medidas

Disponible en cuellos de 6", 8", 10", 12", 14" y 16" de diámetro.

3

Construcción

Fabricado totalmente en Aluminio(DPFL)* con opción en Acero (DPFA)*


4

Aplicaciones

Para instalación en falso plafón para Tiendas departamentales, Restaurantes, Comercios, Oficinas públicas o privadas, etc.

5

Vista Difusor DPFL Aluminio

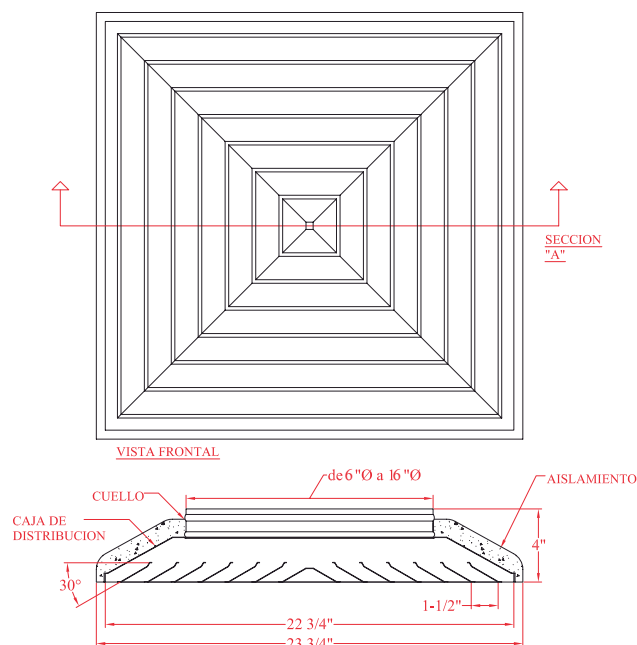

Nota:


Empaque plástico hermético



Difusor DPFL Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6 Instalación

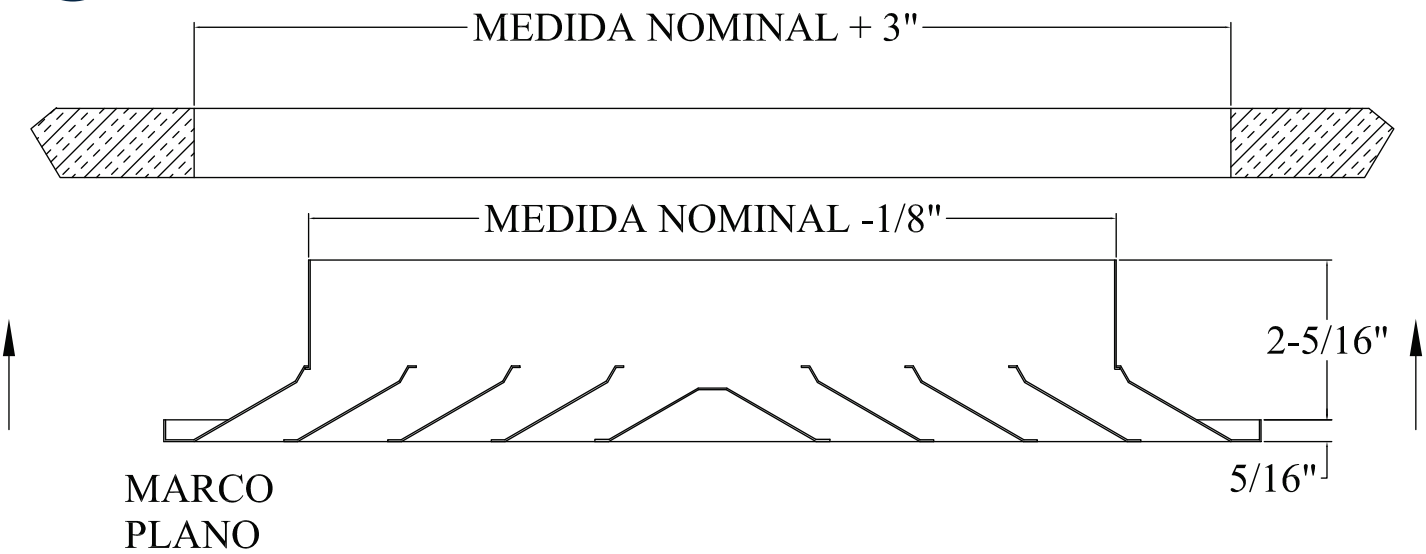

7 Nomenclatura

DPF L B 12

PRODUCTO MATERIAL COLOR DE PINTURA DIÁMETRO

DPF PRODUCTO	L MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	12 DIÁMETRO
DPF DIFUSOR PARA PLAFÓN CON 4 VÍAS	A ACERO	B BLANCO	06
	L ALUMINIO	A ALUMINIO (NATURAL)	08
		N NEGRO	10
			12
			14
			16



Difusor DPFL Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + **DIFUSORES** + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

8 También te puede interesar



Compuerta CONCC

Conector con compuerta circular de lámina galvanizada utilizado para ajuste de volumen de aire.



Compuerta CONEC

Conector circular de lámina galvanizada utilizado para conexiones de ducto flexible al ducto rectangular principal.



Compuerta COREC

Compuerta circular reforzada y hermética, con sello circunferencial de neopreno.



Compuerta Mariposa CVM

Control de volumen mariposa con dos aletas opuestas.



Ducto Flexible DFP

Ducto flexible con núcleo interior de múltiples capas metalizadas y reforzado con resorte de acero templado cobrizado