Industrias Vermont S.A. de C.V.

vermont.com.mx / ivermont@vermont.com.mx

vermont Desde 1980 NUEVO

Difusor RPEQ Poliestireno-Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Retorno modular para plafón de 24 x 24 pulgadas, con malla perforada de acero (modelo RPEP ó aluminio modelo RPEQ) al frente, caja aerodinámica a base de aislamiento térmico de poliestireno factor R-4.2 y cuello circular para conexión a ducto flexible.

1 Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar).
Otros colores disponibles: gris natural (pintura electrostática) y negro (pintura líquida horneable).

2 Medidas

Disponible en cuellos de 6", 8", 10",12", 14" y 16" de diámetro


3 Construcción


Fabricado en Poliestireno y Aluminio (RPEQ) con opción en Poliestireno y Acero (RPEP)

4 Aplicaciones

Para instalación en falso plafón para Tiendas departamentales, Restaurantes, Comercios, Oficinas públicas o privadas, etc.

5 Vista Difusor RPEQ

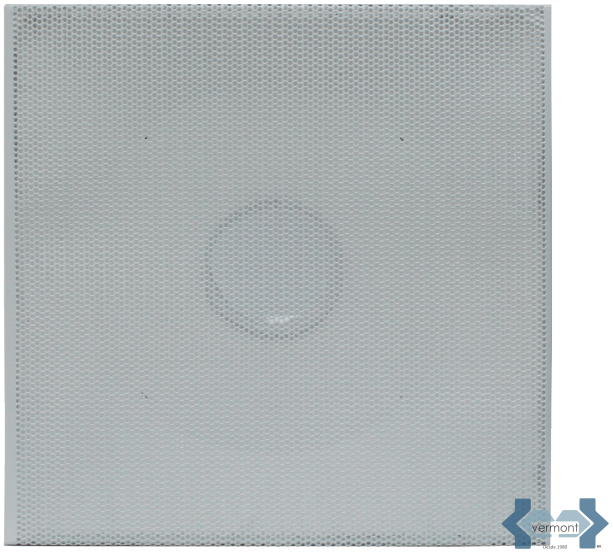

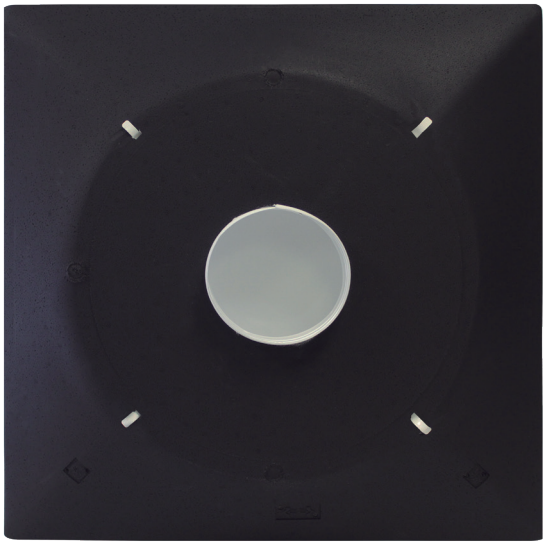


Nota:

Empaque plástico hermético


Difusor RPEQ Poliestireno-Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

5 Vista Difusor RPEQ

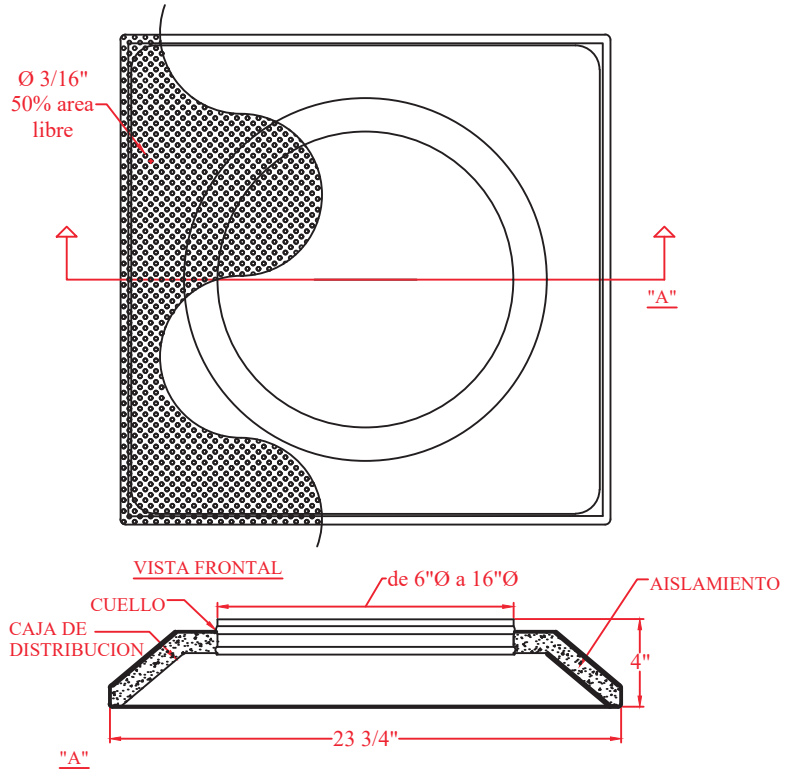

6 Instalación

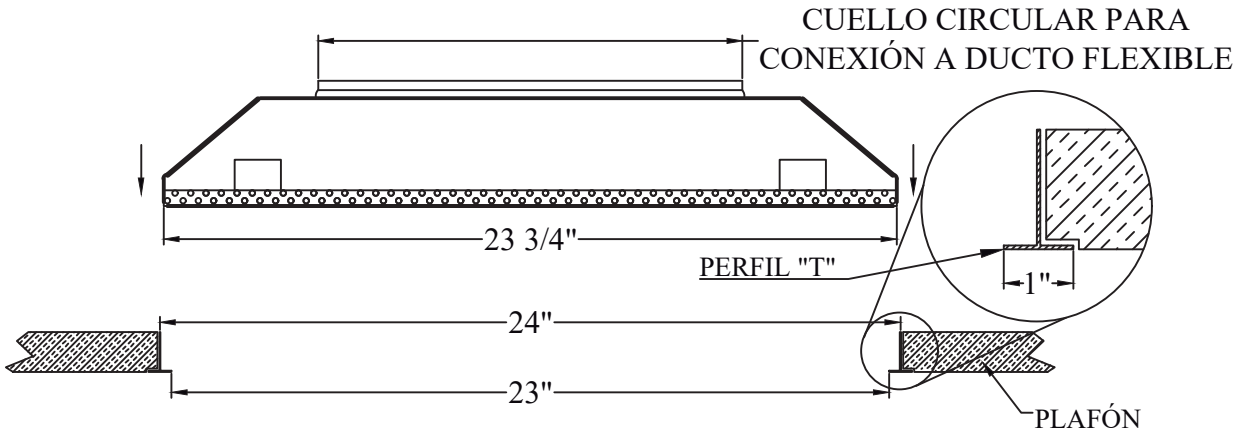

Desde 1980

Difusor RPEQ Poliestireno-Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

7 Nomenclatura

RPE Q B 12

RPE: PRODUCTO | Q: MATERIAL | B: COLOR DE PINTURA | 12: DIÁMETRO

RPE PRODUCTO	Q MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	12 DIÁMETRO
RPE RETORNO PERFORADO PARA PLAFÓN	**A** ACERO	**B** BLANCO	06
	L ALUMINIO	**A** ALUMINIO (NATURAL)	08
	P POLIESTIRENO ACERO	**N** NEGRO	10
	Q POLIESTIRENO ALUMINIO		12
			14
			16

8 También te puede interesar



Compuerta CONCC

Conector con compuerta circular de lámina galvanizada utilizado para ajuste de volumen de aire.



Compuerta CONEC

Conector circular de lámina galvanizada utilizado para conexiones de ducto flexible al ducto rectangular principal.



Compuerta COREC

Compuerta circular reforzada y hermética, con sello circunferencial de neopreno.



Compuerta Mariposa CVM

Control de volumen mariposa con dos aletas opuestas.



Ducto Flexible DFP

Ducto flexible con núcleo interior de múltiples capas metalizadas y reforzado con resorte de acero templado cobrizado