

Difusor DPEP Poliestireno-Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + **DIFUSORES** + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Difusor modular para plafón de 24 x 24 pulgadas, construido con malla perforada al frente que permite una distribución más eficiente del aire a 360°, cuenta con un accesorio interno estampado que dirige el aire uniformemente en 4 vías y caja aerodinámica de aislamiento térmico a base de poliestireno factor R=4.2 y cuello circular para conexión a ducto flexible.

1

Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar).
Otros colores disponibles: gris natural (pintura electrostática) y negro (pintura líquida horneable).

2

Medidas

Disponible en cuellos de 6", 8", 10", 12" y 14" de diámetro.

3

Construcción

Fabricado en poliestireno y Acero (DPEP) con opción en poliestireno y Aluminio (DPEQ).

4

Aplicaciones

Para instalación en falso plafón en hospitales, comercios, oficinas, Etc.

5

Vista Difusor DPEP




Nota:

Empaque plástico hermético


Difusor DPEP Poliestireno-Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + **DIFUSORES** + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

5 Vista Difusor DPEP

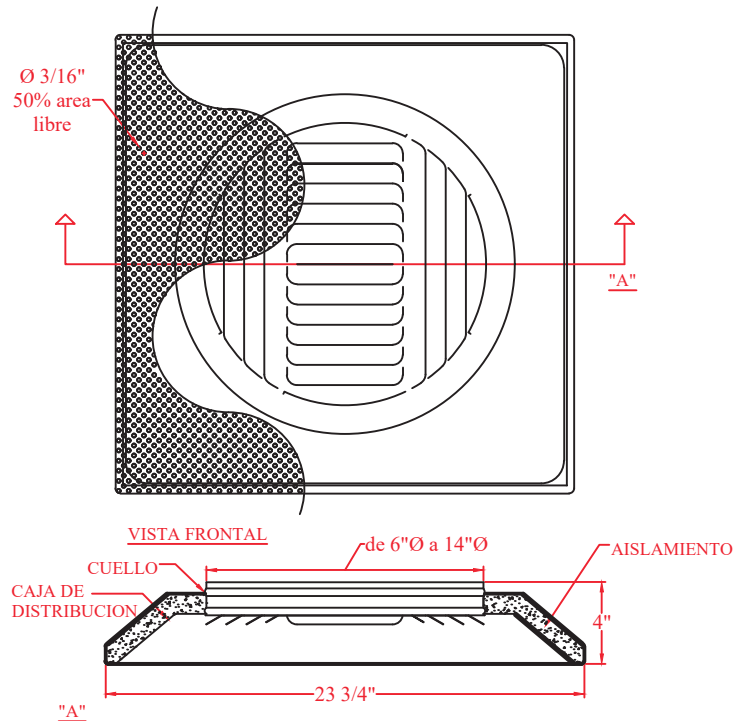

6 Instalación

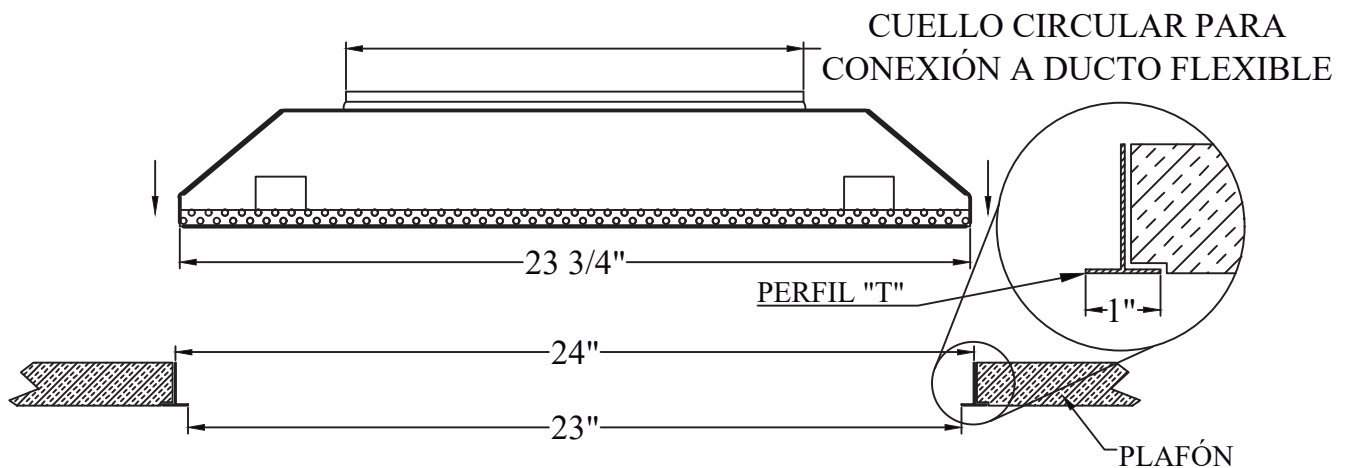

Difusor DPEP Poliestireno-Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + **DIFUSORES** + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

7 Nomenclatura

DPE P B 12
PRODUCTO MATERIAL COLOR DE PINTURA DIÁMETRO

DPE PRODUCTO	P MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	12 DIÁMETRO
DPE DIFUSOR PARA PLAFÓN CON DEFLECTOR DE 4 VÍAS Y MALLA PERFORADA	A ACERO	B BLANCO	06
	L ALUMINIO	A ALUMINIO (NATURAL)	08
	P POLIESTIRENO ACERO	N NEGRO	10
	Q POLIESTIRENO ALUMINIO		12
			14

8 También te puede interesar



Compuerta CONCC

Conector con compuerta circular de lámina galvanizada utilizado para ajuste de volumen de aire.



Compuerta CONEC

Conector circular de lámina galvanizada utilizado para conexiones de ducto flexible al ducto rectangular principal.



Compuerta COREC

Compuerta circular reforzada y hermética, con sello circunferencial de neopreno.



Compuerta Mariposa CVM

Control de volumen mariposa con dos aletas opuestas.



Ducto Flexible DFP

Ducto flexible con núcleo interior de múltiples capas metalizadas y reforzado con resorte de acero templado cobrizado